STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Keresztvágó / lapra vágó gép három SE-DCB-110 rúddal

Az adagolóhengerek súrlódása feltölti a folyamatos fóliát. A feltöltött anyagpálya az adagolóhengerekhez és a pengéhez tapad — hibás adagolás, pengeelakadás, pontatlan vágási hosszúság. Maga a vágás is új töltést kelt: a lapok a kimeneti szállítószalaghoz tapadnak, szétrepülnek vagy összetapadnak ahelyett, hogy rakódnának. A penge előtt két SE-DCB-110 rúd (fent és lent) semlegesíti a beérkező anyagpályát; a penge után egy harmadik SE-DCB-110 a levágott lapokat semlegesíti, így azok szépen szállíthatók és rakodhatók. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL

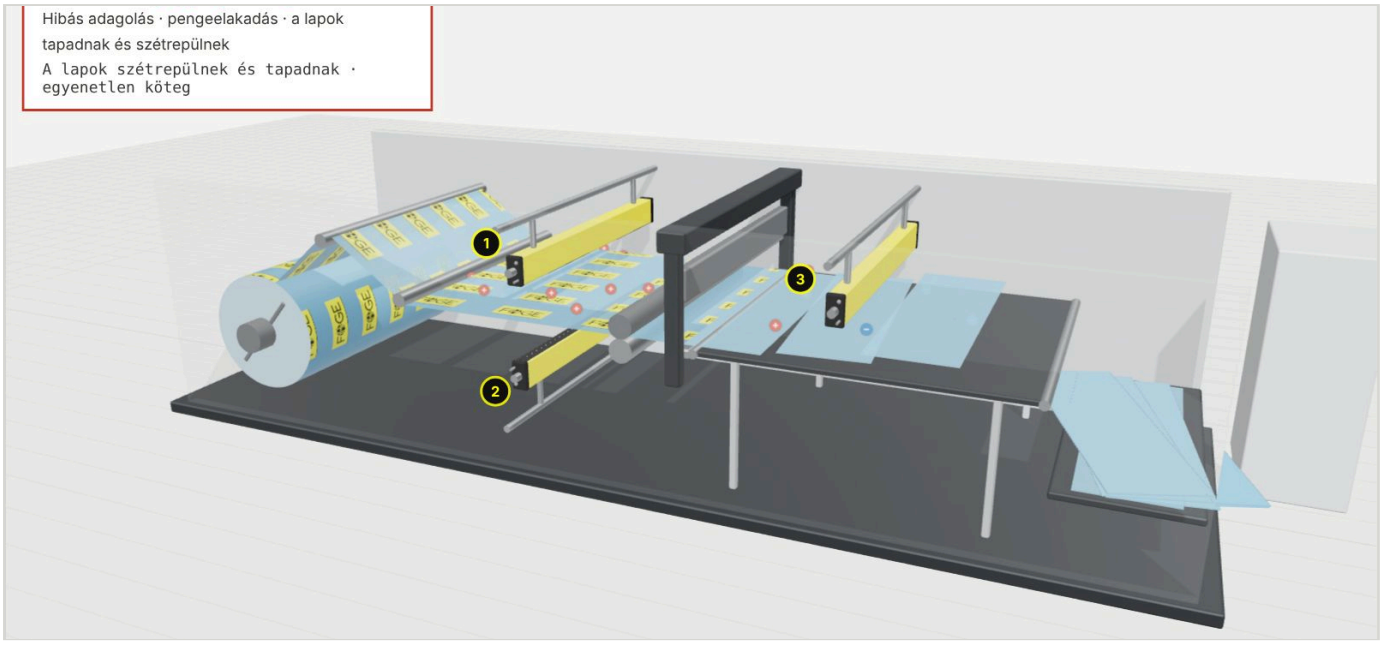

SE-DCB-110 KÉSZÜLÉKKEL

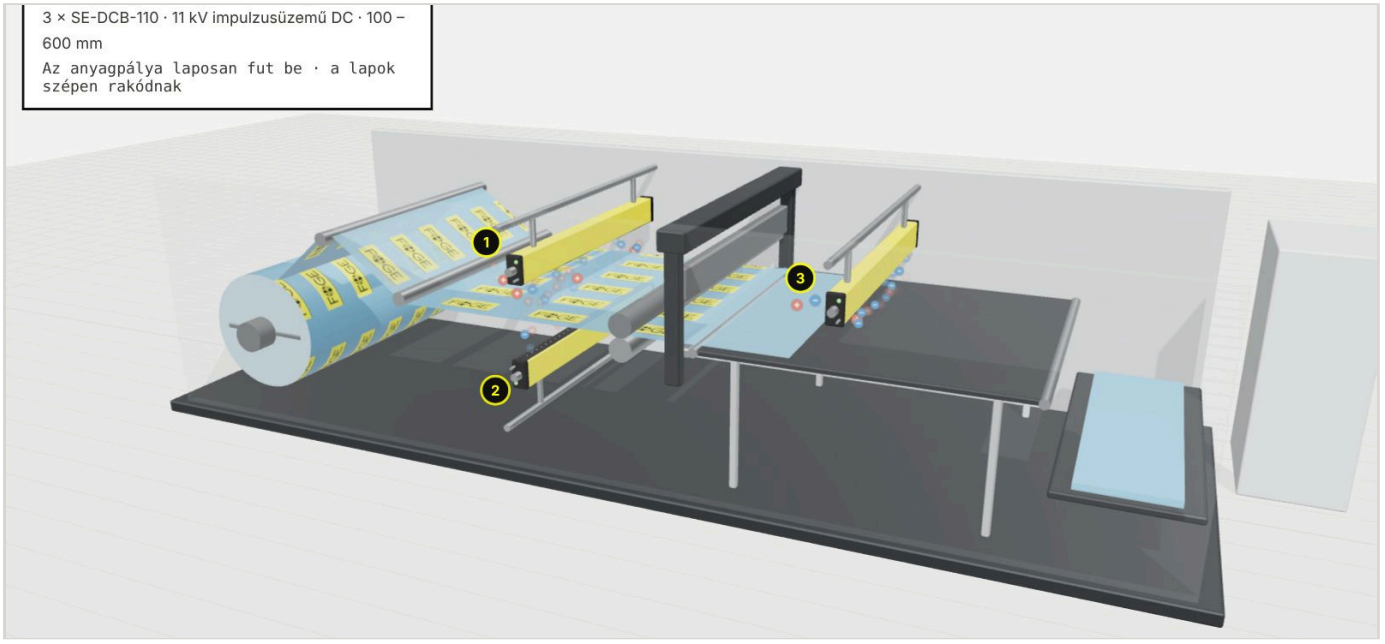

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termékek ebben az alkalmazásban

1 · SE-DCB-110 — anyagpálya, felső felület

Az adagolóhengerek és a penge előtt, az anyagpálya fölött; a tűk lefelé néznek a felső felületre.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Ionizációs hatótávolság	**100 – 600 mm**
Rendelési hossz	**300 – 4500 mm (100 mm-es lépésekben)**
Tápellátás	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 részletei

2 · SE-DCB-110 — anyagpálya, alsó felület

Közvetlenül az 1. rúddal szemben az anyagpálya alatt; a tűk felfelé néznek. Az anyagpálya simán fut be, és tisztán válik el a vágószerkezettől.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Tűk	**Volfrám · tűáram < 250 µA**
Csatlakozó	**M12 · 4 érintkezős kábel**
Védelem	**IP65 (csatlakozóval)**

Műszaki árajánlat kérése

3 · SE-DCB-110 — levágott lapok

A penge után, a kimeneti szállítószalag fölött; a tűk lefelé néznek a lapokra, és eltávolítják a vágás által keltett új töltést.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Ionizációs hatótávolság	**100 – 600 mm**
Rendelési hossz	**300 – 4500 mm (100 mm-es lépésekben)**

SE-DCB-110 részletei **Műszaki árajánlat kérése**

Keresztvágáshoz és lapra vágáshoz is alkalmas

További FÖGE antisztatikus rudak fólia-, papír- és vékonyfólia-pályák lapokra vágásához.

SE-ACB-80 Nagy teljesítményű AC antisztatikus rúd – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · legfeljebb 700 m/perc
SE-ACB-55 Kompakt AC antisztatikus rúd – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · legfeljebb 500 m/perc

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás. **foge-antistatic.com/hu/applications/cross-cutting-se-dcb-110/**

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.