PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Production automatique de masques avec quatre barres SE-DCB-90

Les masques sont fabriqués à partir de couches de non-tissé en polypropylène qui se chargent pendant le déroulement à grande vitesse, le pliage et le soudage par ultrasons. Les couches légères se désalignent, collent aux rouleaux ou se repoussent — bourrages et plis irréguliers — et la charge attire les particules en suspension dans l'air, ce qui compromet l'hygiène médicale. Des barres SE-DCB-90 au-dessus de chaque couche de tissu après le déroulement et à l'étape finale de soudage / découpe maintiennent le matériau plat, aligné et propre. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

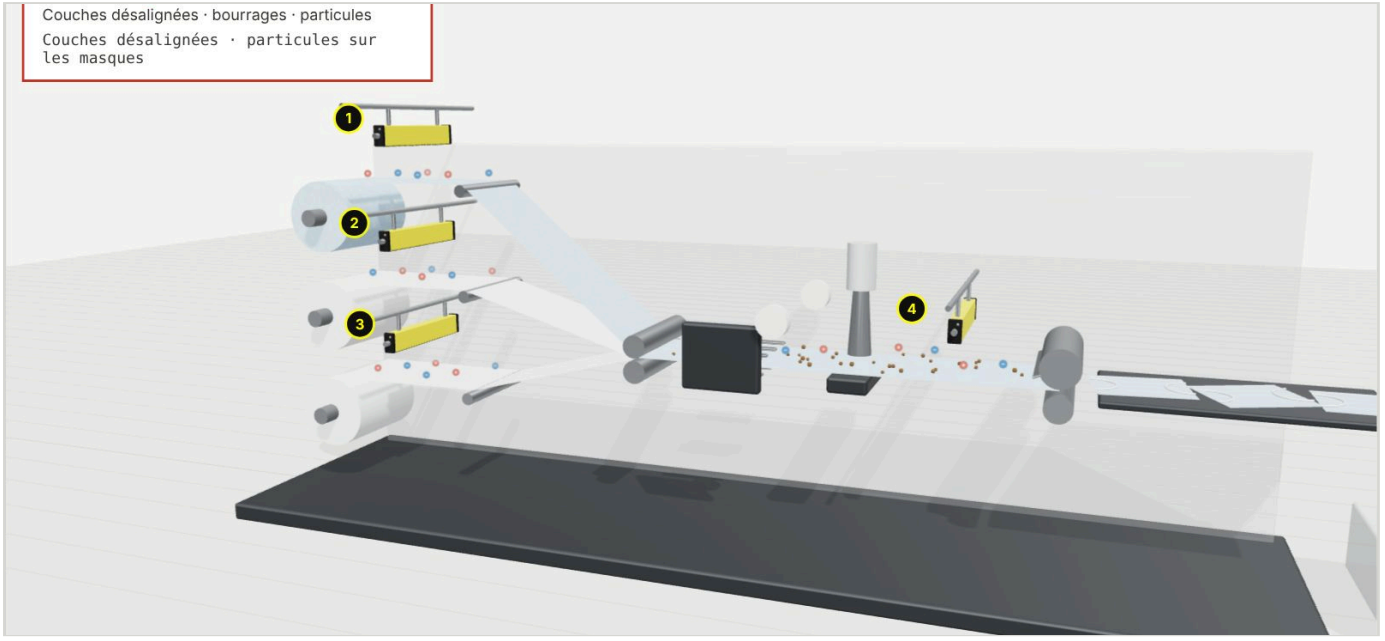

AVEC SE-DCB-90

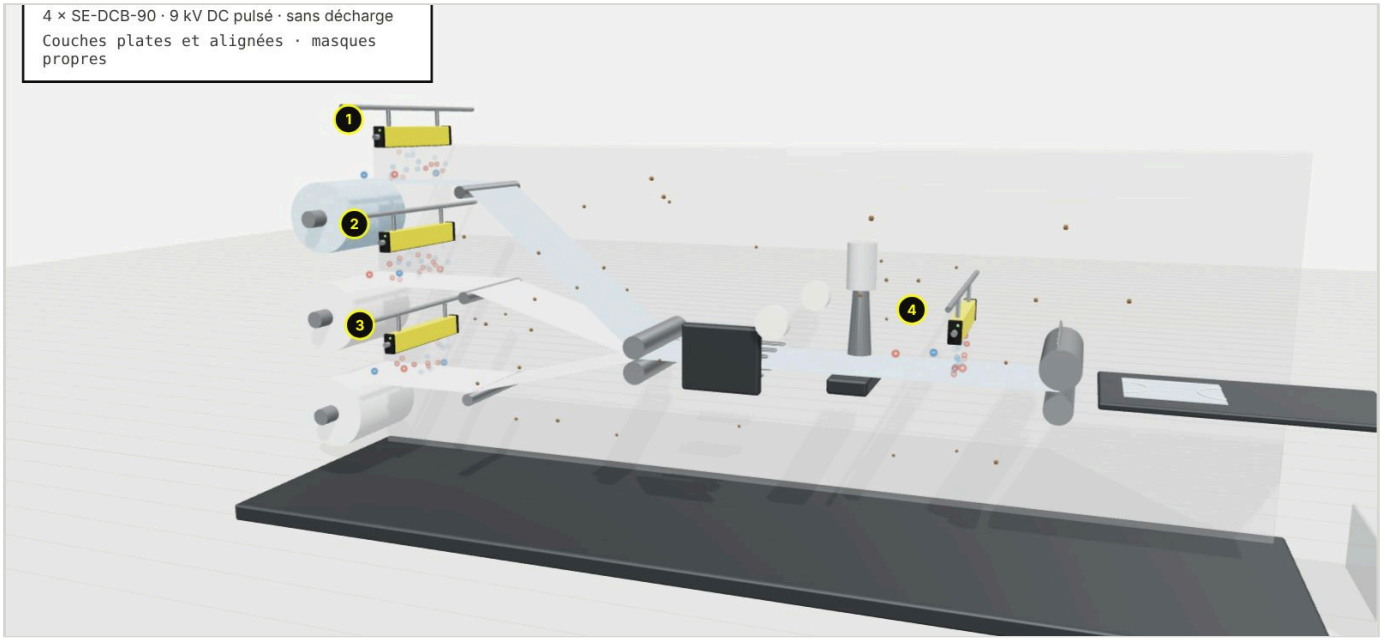

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produits FÖGE dans cette application

1 · SE-DCB-90 — couche extérieure

Au-dessus de la couche extérieure de non-tissé, juste après son dérouleur.

Ionisation	**9 kV DC pulsé · sans décharge**
Pointes	**Tungstène · courant des pointes < 250 µA**
Connecteur	**M12 · câble 4 broches**

Détails SE-DCB-90

2 · SE-DCB-90 — couche filtrante

Au-dessus de la couche filtrante après son dérouleur — les couches se rejoignent à plat et alignées.

Ionisation	**9 kV DC pulsé · sans décharge**
Pointes	**Tungstène · courant des pointes < 250 µA**
Connecteur	**M12 · câble 4 broches**

Demander un devis technique

3 · SE-DCB-90 — couche intérieure

Au-dessus de la couche intérieure après son dérouleur.

Ionisation	**9 kV DC pulsé · sans décharge**
Pointes	**Tungstène · courant des pointes < 250 µA**
Connecteur	**M12 · câble 4 broches**

Détails SE-DCB-90

4 · SE-DCB-90 — soudage / découpe

Au-dessus de la bande de masques entre le soudage des élastiques et le couteau ; élimine la charge due au soudage, de sorte que les masques sont coupés et empilés proprement.

Ionisation	**9 kV DC pulsé · sans décharge**
Pointes	**Tungstène · courant des pointes < 250 µA**
Connecteur	**M12 · câble 4 broches**

Demander un devis technique

Convient aussi à la production de masques

Autres barres antistatiques FÖGE pour la transformation du non-tissé.

SE-ACB-55 Barre antistatique AC compacte – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · jusqu'à 500 m/min
SE-ACB-80 Barre antistatique AC haute puissance – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · jusqu'à 700 m/min

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/face-mask-production-se-dcb-90/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.