ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Машина за надлъжно рязане на фолио с шини с импулсен DC SE-DCB-90

Рязането и пренавиването зареждат фолиото. Една шина SE-DCB-90 напряко на платното пред всеки вал за пренавиване неутрализира заряда, преди нарязаното фолио да бъде навито. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

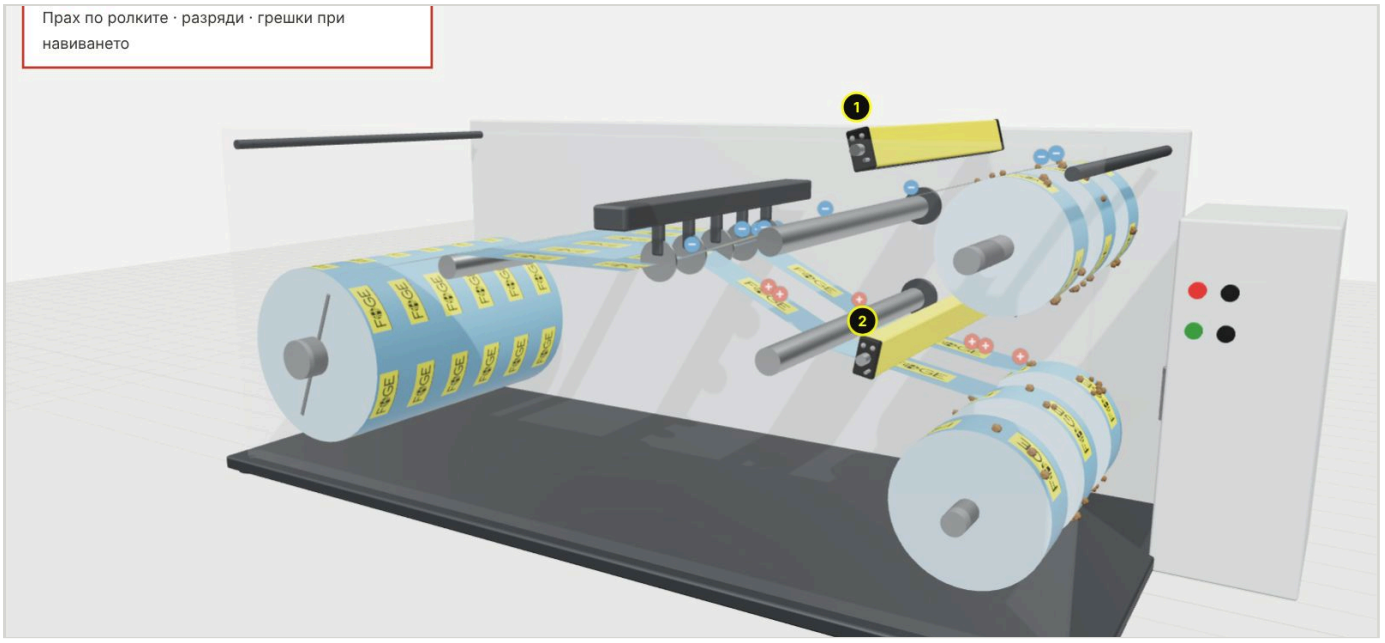

СЪС SE-DCB-90

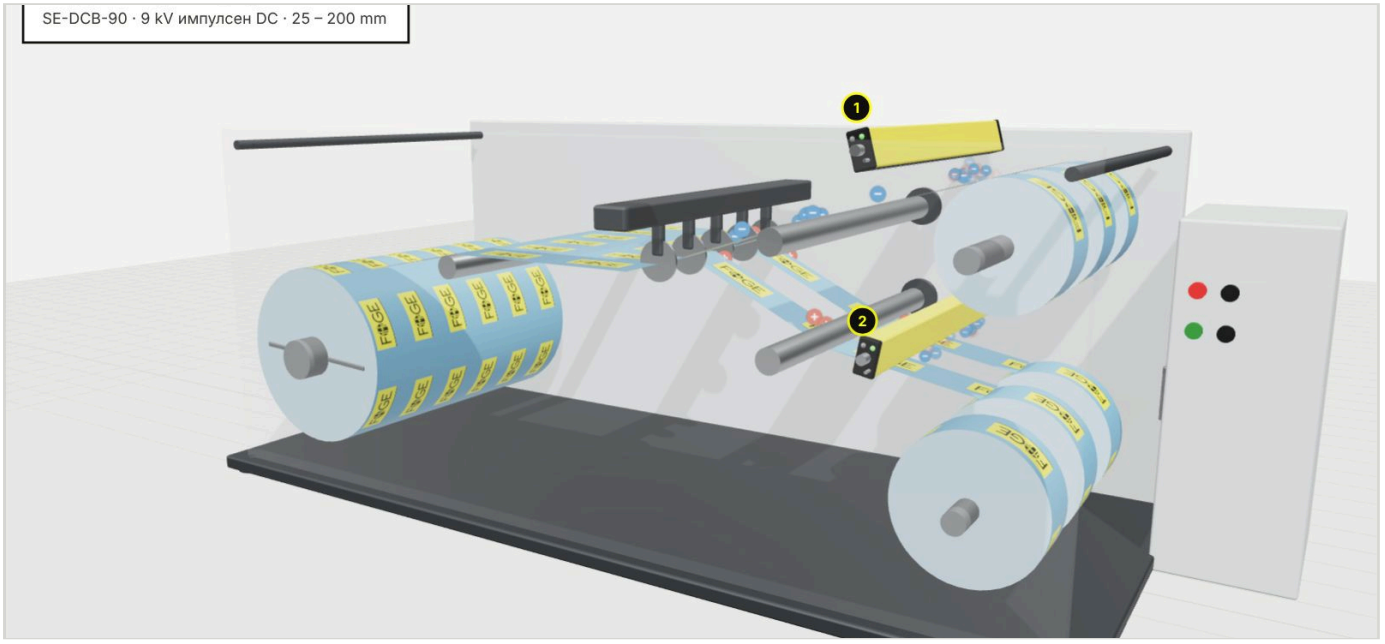

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукти на FÖGE в това приложение

1 · SE-DCB-90 — горен вал за пренавиване

Йонизация	**9 kV импулсен DC**
Обхват на йонизация	**25 – 200 mm**
Дължина за поръчка	**300 – 4500 mm**
Захранване	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-90 — подробности

2 · SE-DCB-90 — долен вал за пренавиване

Йонизация	**9 kV импулсен DC**
Обхват на йонизация	**25 – 200 mm**
Игли	**Волфрам · без разряди (< 250 µA)**
Конектор	**M12 · 4-пинов кабел**

Поискайте техническа оферта

Подходящ и за надлъжно рязане на фолио

Други антистатични шини на FÖGE за рязане, навиване и размотаване на фолио и платна.

SE-ACB-55 Компактна антистатична шина AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · до 500 m/min
SE-ACB-80 Антистатична шина AC с висока мощност – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · до 700 m/min
SE-DCB-110 Антистатична шина с импулсен DC – 11 kV	11 kV импулсен DC · 100 – 600 mm · 24 V DC
SE-DCA-110 Антистатична шина с импулсен DC и сгъстен въздух – 11 kV	11 kV импулсен DC + въздух · 25 – 1000 mm · 24 V DC

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране.

foge-antistatic.com/bg/applications/film-slitting-se-dcb-90/

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.