PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Cortadora-rebobinadora de film con barras DC pulsada SE-DCB-90

El corte longitudinal y el rebobinado cargan el film. Una barra SE-DCB-90 a lo ancho de la banda delante de cada eje de rebobinado neutraliza la carga antes de bobinar el film cortado. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN

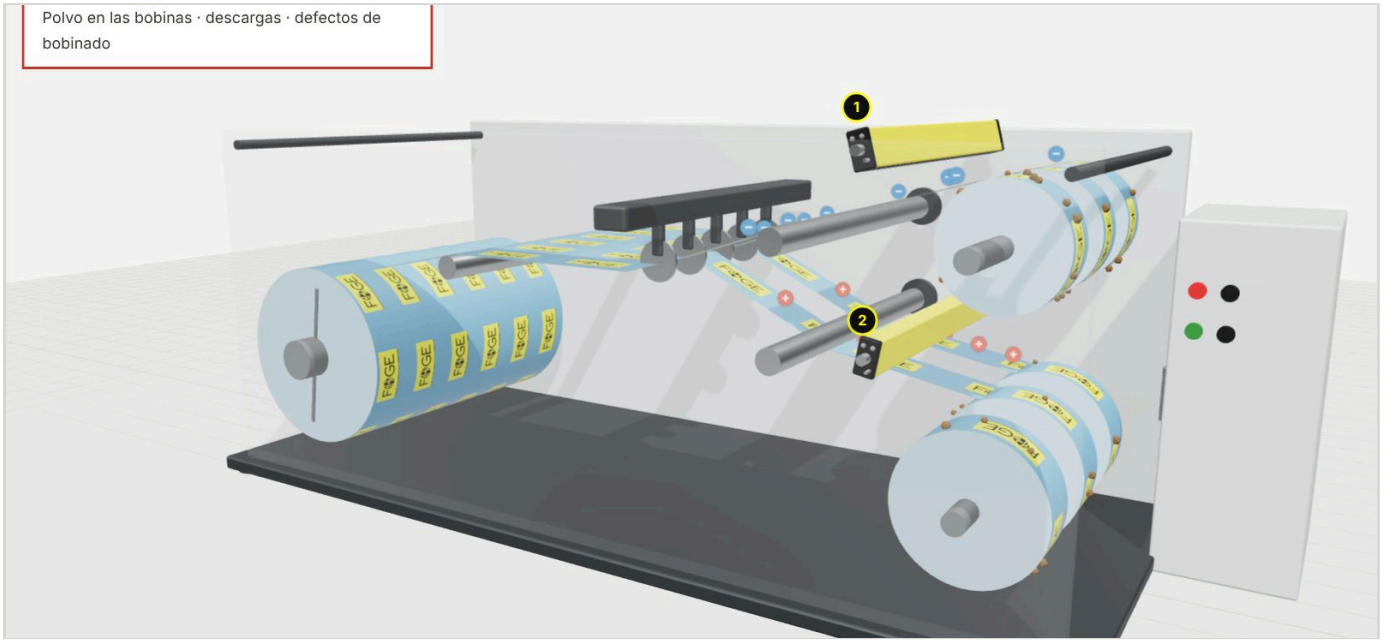

CON SE-DCB-90

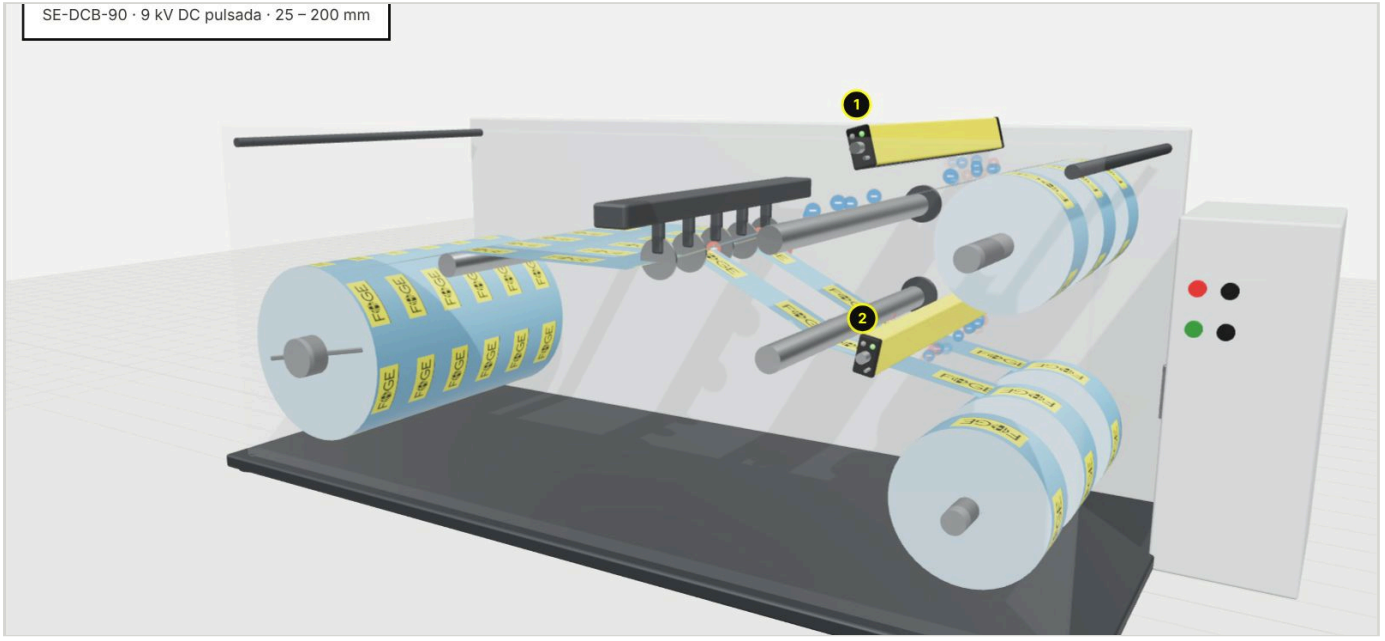

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Productos FÖGE en esta aplicación

1 · SE-DCB-90 — eje de rebobinado superior

Ionización	**9 kV DC pulsada**
Alcance de ionización	**25 – 200 mm**
Longitud de pedido	**300 – 4500 mm**
Alimentación	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Detalles de SE-DCB-90

2 · SE-DCB-90 — eje de rebobinado inferior

Ionización	**9 kV DC pulsada**
Alcance de ionización	**25 – 200 mm**
Puntas	**Wolframio · sin descargas (< 250 µA)**
Conector	**M12 · cable de 4 pines**

Solicitar presupuesto técnico

También adecuado para el corte y rebobinado de film

Otras barras antiestáticas FÖGE para el corte, el bobinado y el desbobinado de film y bandas.

SE-ACB-55 Barra antiestática compacta AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · hasta 500 m/min
SE-ACB-80 Barra antiestática AC de alta potencia – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · hasta 700 m/min
SE-DCB-110 Barra antiestática DC pulsada – 11 kV	11 kV DC pulsada · 100 – 600 mm · 24 V DC
SE-DCA-110 Barra antiestática DC pulsada con aire comprimido – 11 kV	11 kV DC pulsada + aire · 25 – 1000 mm · 24 V DC

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/film-slitting-se-dcb-90/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.