ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Навиващо устройство за фолио / станция за пренавиване с две шини SE-DCB-110

Фолиото, движещо се по валците, се зарежда. Навито в ролка, зарядът се задържа слой по слой — ролката се превръща в „батерия“: искри, разряди за операторите, опасност от пожар при разтворители, прах и слепване при размотаването. Две шини SE-DCB-110 непосредствено преди точката на навиване неутрализират двете повърхности: едната над платното, другата под него, насочена към зоната на допир, където фолиото среща ролката и където зарядът се генерира при навиването на фолиото. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

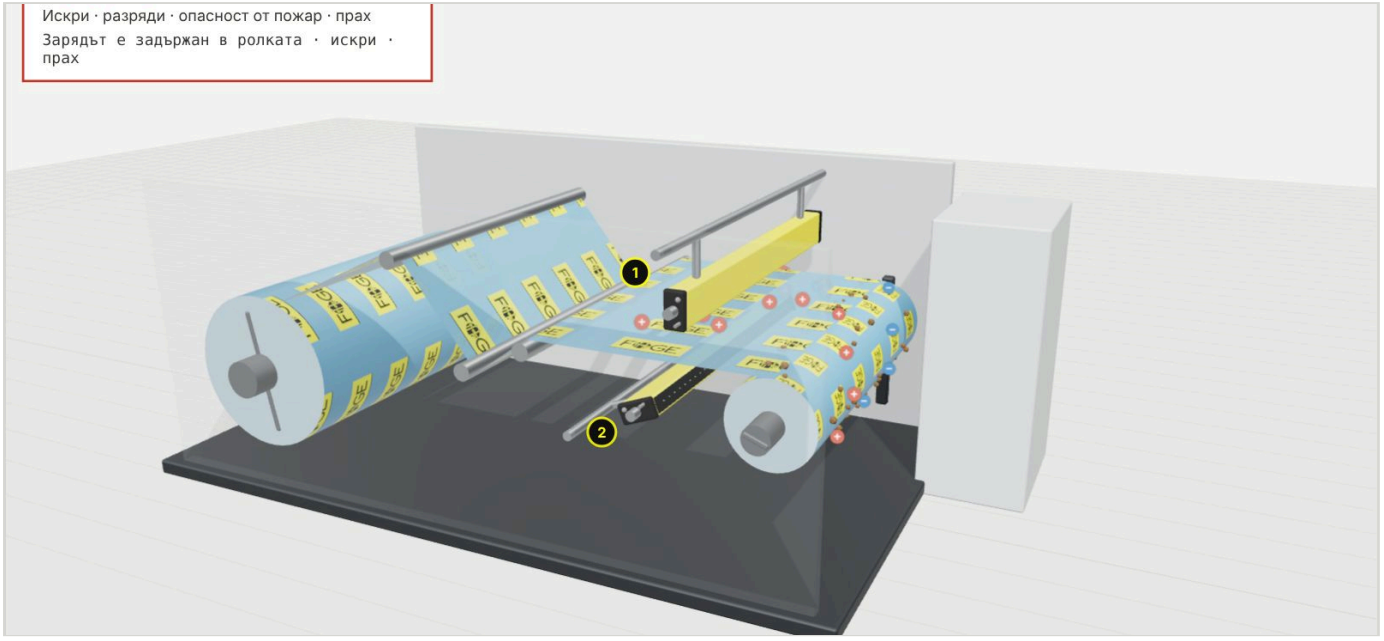

СЪС SE-DCB-110

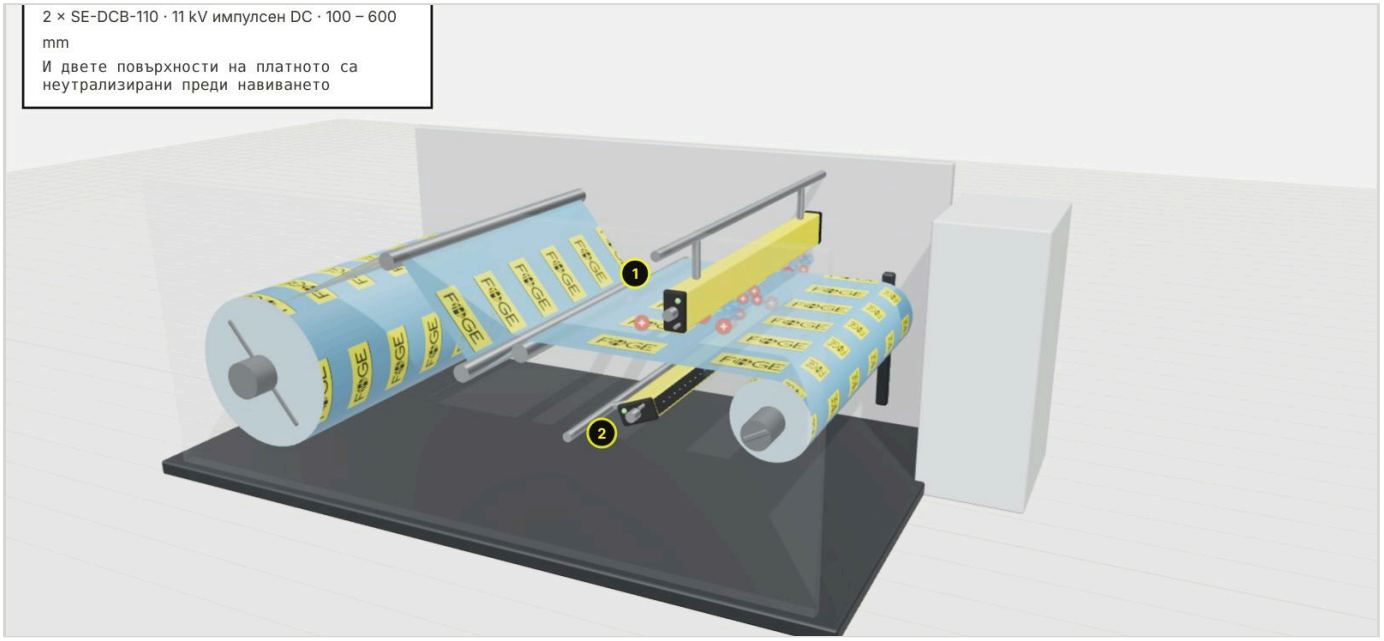

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукти на FÖGE в това приложение

1 · SE-DCB-110 — горна повърхност

Над постъпващото платно, непосредствено преди точката на навиване; иглите са насочени надолу към фолиото.

Йонизация	**11 kV импулсен DC · без разряди**
Обхват на йонизация	**100 – 600 mm**
Дължина за поръчка	**300 – 4500 mm (стъпка 100 mm)**
Захранване	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 — подробности

2 · SE-DCB-110 — долна повърхност

Под платното, насочена към зоната на допир, където фолиото среща навиващата ролка — не перпендикулярно на фолиото — така че зарядът, възникнал в точката на навиване, също се неутрализира.

Йонизация	**11 kV импулсен DC · без разряди**
Игли	**Волфрам · ток през иглите < 250 µA**
Конектор	**M12 · 4-пинов кабел**
Защита	**IP65 (със свързан конектор)**

Поискайте техническа оферта

Подходящ и за навиващи устройства за фолио

Други антистатични шини на FÖGE за навиване и пренавиване на фолио, хартия и тънко фолио.

SE-DCA-110 Антистатична шина с импулсен DC и сгъстен въздух – 11 kV	11 kV импулсен DC + въздух · 25 – 1000 mm · 24 V DC
SE-ACB-55 Компактна антистатична шина AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · до 500 m/min
SE-ACB-80 Антистатична шина AC с висока мощност – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · до 700 m/min

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране.	foge-antistatic.com/bg/applications/film-winder-se-dcb-110/

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.