ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μονάδα περιέλιξης / επανατύλιξης μεμβράνης με δύο μπάρες SE-DCB-110

Η μεμβράνη που κινείται πάνω από τους κυλίνδρους φορτίζεται. Όταν τυλιχθεί στο ρολό, το φορτίο εγκλωβίζεται στρώμα προς στρώμα — το ρολό γίνεται «μπαταρία»: σπινθήρες, εκκενώσεις προς τους χειριστές, κίνδυνος πυρκαγιάς με διαλύτες, σκόνη και κόλλημα κατά το ξετύλιγμα. Δύο μπάρες SE-DCB-110 ακριβώς πριν από το σημείο περιέλιξης εξουδετερώνουν και τις δύο επιφάνειες: μία πάνω από την ταινία και μία κάτω από αυτήν, στραμμένη προς το σημείο επαφής όπου η μεμβράνη συναντά το ρολό, εκεί όπου παράγεται το φορτίο καθώς η μεμβράνη τυλίγεται. Σύρετε για περιστροφή, τσιμπήστε ή κυλήστε για μεγέθυνση.

ΧΩΡΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟ

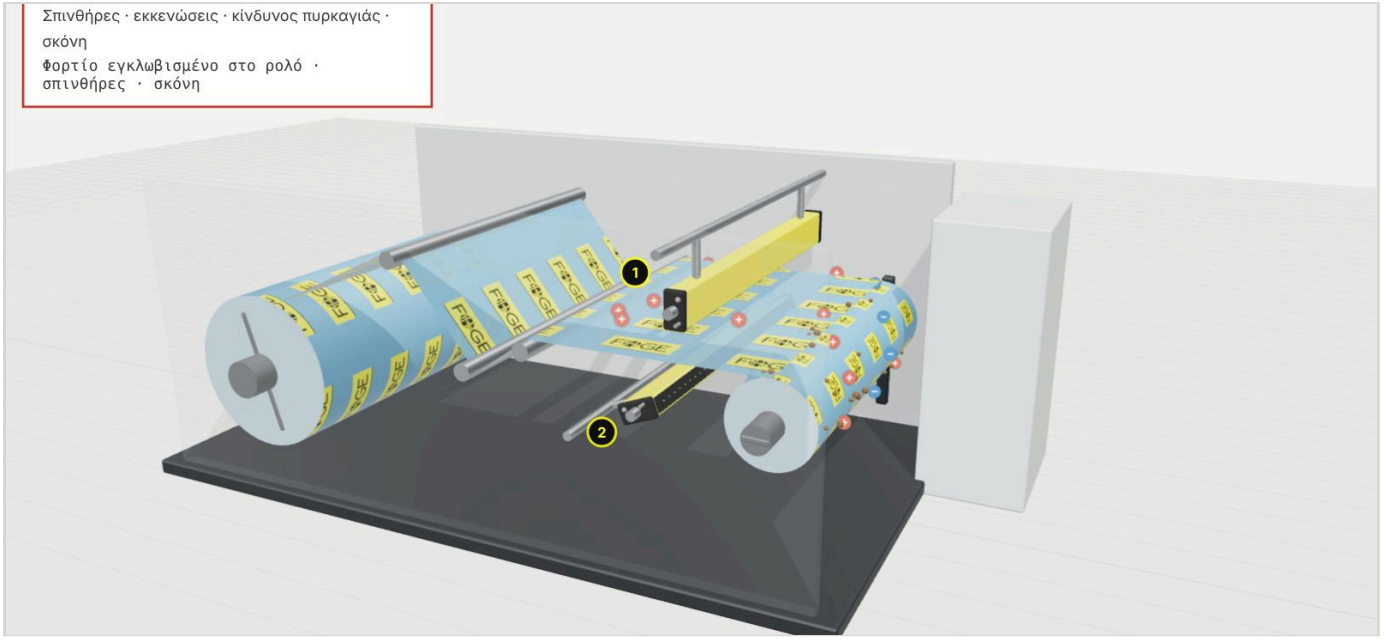

ΜΕ SE-DCB-110

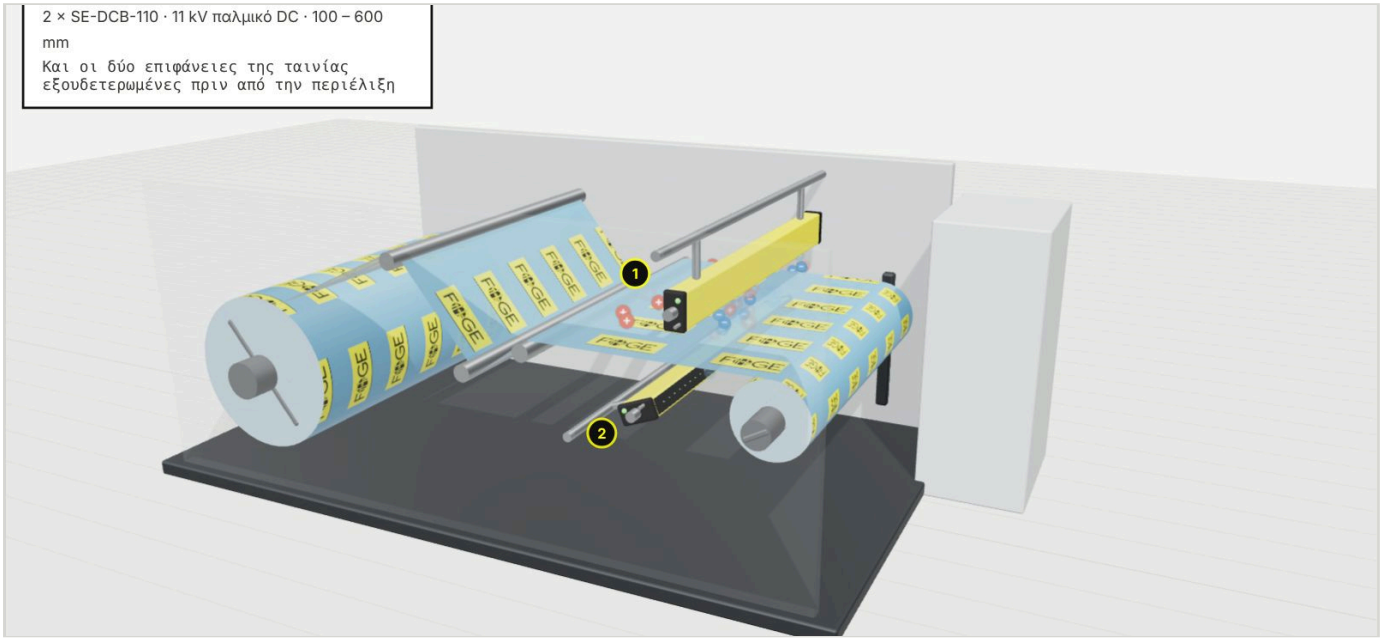

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Προϊόντα FÖGE σε αυτήν την εφαρμογή

1 · SE-DCB-110 — άνω επιφάνεια

Πάνω από την εισερχόμενη ταινία, ακριβώς πριν από το σημείο περιέλιξης· οι ακίδες στρέφονται προς τη μεμβράνη.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Εμβέλεια ιονισμού	**100 – 600 mm**
Μήκος παραγγελίας	**300 – 4500 mm (βήματα των 100 mm)**
Τροφοδοσία	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Λεπτομέρειες SE-DCB-110

2 · SE-DCB-110 — κάτω επιφάνεια

Κάτω από την ταινία, στραμμένη προς το σημείο επαφής όπου η μεμβράνη συναντά το ρολό περιέλιξης — όχι κάθετα στη μεμβράνη — ώστε να εξουδετερώνεται και το φορτίο που δημιουργείται στο σημείο περιέλιξης.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Ακίδες	**Βολφράμιο · ρεύμα ακίδων < 250 μA**
Βύσμα	**M12 · καλώδιο 4 ακροδεκτών**
Προστασία	**IP65 (με βύσμα)**

Ζητήστε τεχνική προσφορά

Κατάλληλο και για μονάδες περιέλιξης μεμβράνης

Άλλες αντιστατικές μπάρες FÖGE για περιέλιξη και επανατύλιξη μεμβράνης, χαρτιού και φύλλου.

SE-DCA-110 Αντιστατική μπάρα παλμικού DC με πεπιεσμένο αέρα – 11 kV	11 kV παλμικό DC + αέρας · 25 – 1000 mm · 24 V DC
SE-ACB-55 Συμπαγής αντιστατική μπάρα AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · έως 500 m/min
SE-ACB-80 Αντιστατική μπάρα AC υψηλής ισχύος – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · έως 700 m/min

Διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο: εναλλαγή καταστάσεων, περιστροφή και μεγέθυνση.

foge-antistatic.com/el/applications/film-winder-se-dcb-110/

Σχηματικό μοντέλο, χωρίς κλίμακα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα είναι γενικά, χωρίς συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μάρκα. Τα στοιχεία των προϊόντων αντιστοιχούν στη δημοσίευση στο foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.