STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Fóliacsévélő / visszatekercselő állomás két SE-DCB-110 rúddal

A görgőkön futó fólia feltöltődik. Tekercsbe csévélve a töltés rétegenként csapdába esik — a tekercs „akkumulátorrá" válik: szikrák, a kezelőket érő kisülések, tűzveszély oldószerek jelenlétében, por és összetapadás letekercseléskor. Két SE-DCB-110 rúd közvetlenül a felcsévélési pont előtt mindkét felületet semlegesíti: az egyik az anyagpálya fölött, a másik alatta, arra a résre irányítva, ahol a fólia találkozik a tekerccsel, és ahol a felcsévélés közben a töltés keletkezik. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL

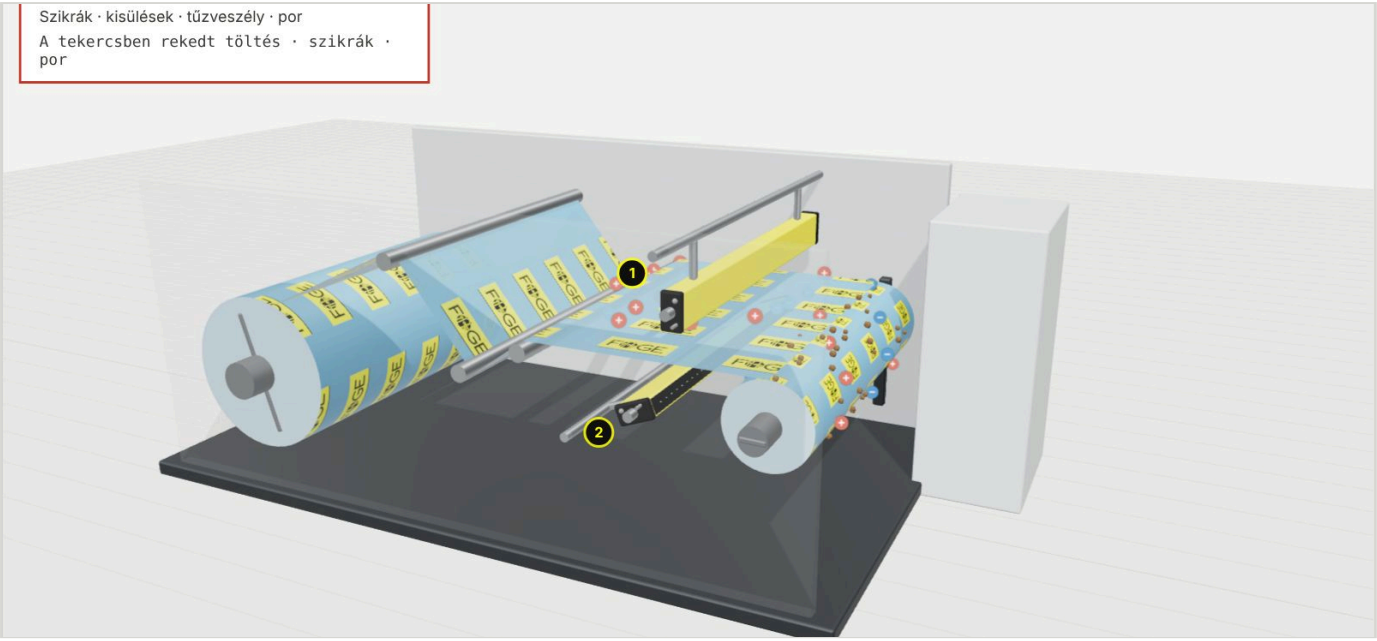

SE-DCB-110 KÉSZÜLÉKKEL

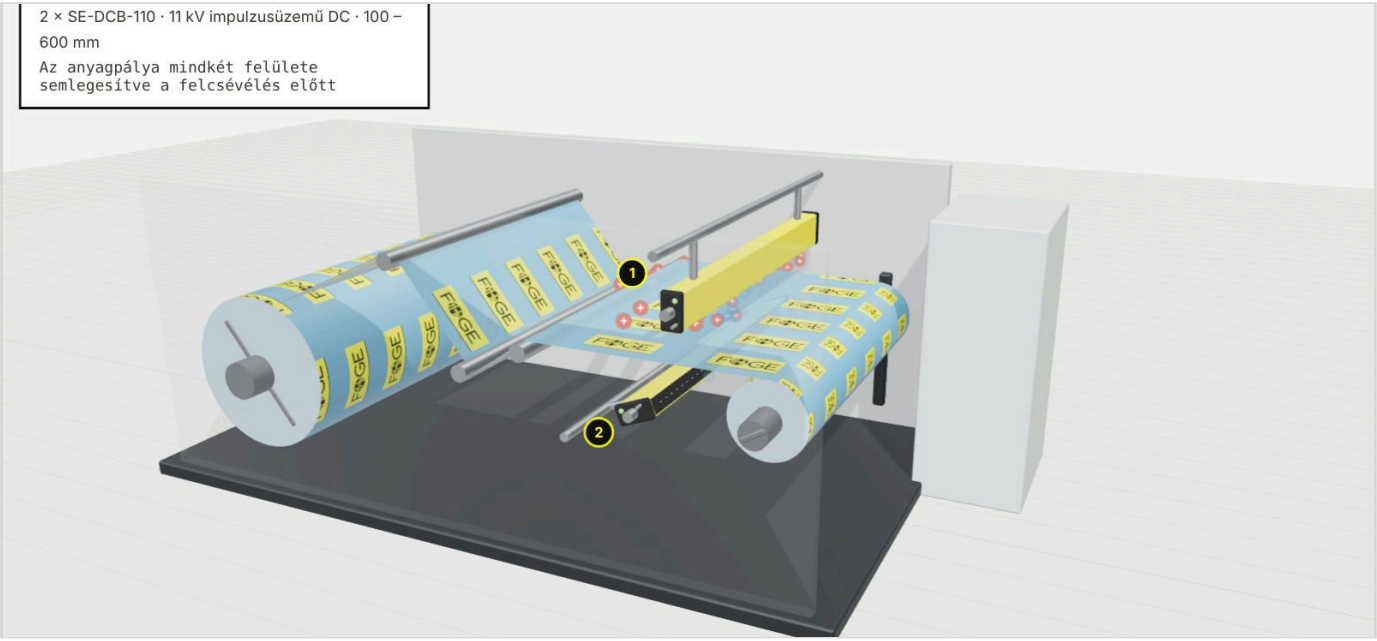

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termékek ebben az alkalmazásban

1 · SE-DCB-110 — felső felület

A beérkező anyagpálya fölött, közvetlenül a felcsévélési pont előtt; a tűk lefelé néznek a fóliára.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Ionizációs hatótávolság	**100 – 600 mm**
Rendelési hossz	**300 – 4500 mm (100 mm-es lépésekben)**
Tápellátás	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 részletei

2 · SE-DCB-110 — alsó felület

Az anyagpálya alatt, arra a résre irányítva, ahol a fólia találkozik a felcsévélő tekercscsel — nem merőlegesen a fóliára —, így a felcsévélési ponton keletkező töltés is semlegesítődik.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Tűk	**Volfrám · tűáram < 250 µA**
Csatlakozó	**M12 · 4 érintkezős kábel**
Védelem	**IP65 (csatlakozóval)**

Műszaki árajánlat kérése

Fóliacsévélőkhöz is alkalmas

További FÖGE antisztatikus rudak fólia, papír és vékonyfólia fel- és visszatekercseléséhez.

SE-DCA-110 Impulzusüzemű DC antisztatikus rúd sűrített levegővel – 11 kV	11 kV impulzusüzemű DC + levegő · 25 – 1000 mm · 24 V DC
SE-ACB-55 Kompakt AC antisztatikus rúd – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · legfeljebb 500 m/perc
SE-ACB-80 Nagy teljesítményű AC antisztatikus rúd – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · legfeljebb 700 m/perc

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás. **foge-antistatic.com/hu/applications/film-winder-se-dcb-110/**

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.