
PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE


Montaż płaskiego telewizora / monitora — neutralizacja płytek PCB za pomocą SE-ACG

Zdejmowanie folii ochronnych i obsługa dużych warstw szkła i polaryzacyjnych ładują cały panel. Krytyczne są płytki sterujące i zasilania zamontowane na jego tylnej stronie: ładunek przyciąga na nie kurz i mikrocząstki, a wyładowanie elektrostatyczne może uszkodzić elektronikę. Panel leży ekranem do dołu na stole montażowym; operator kieruje SE-ACG na płytki — powietrze pod wysokim ciśnieniem z jonami dodatnimi i ujemnymi neutralizuje je i zdmuchuje cząstki, zanim zostanie zamknięta tylna pokrywa. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI

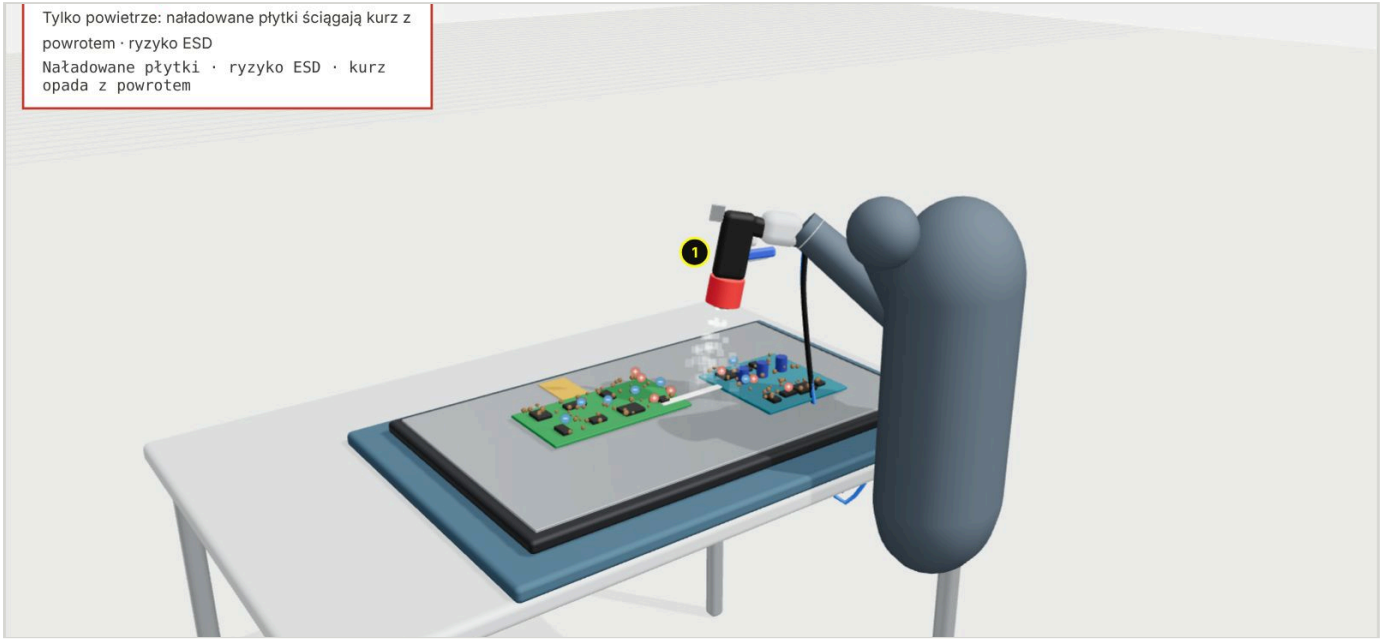

Z SE-ACG

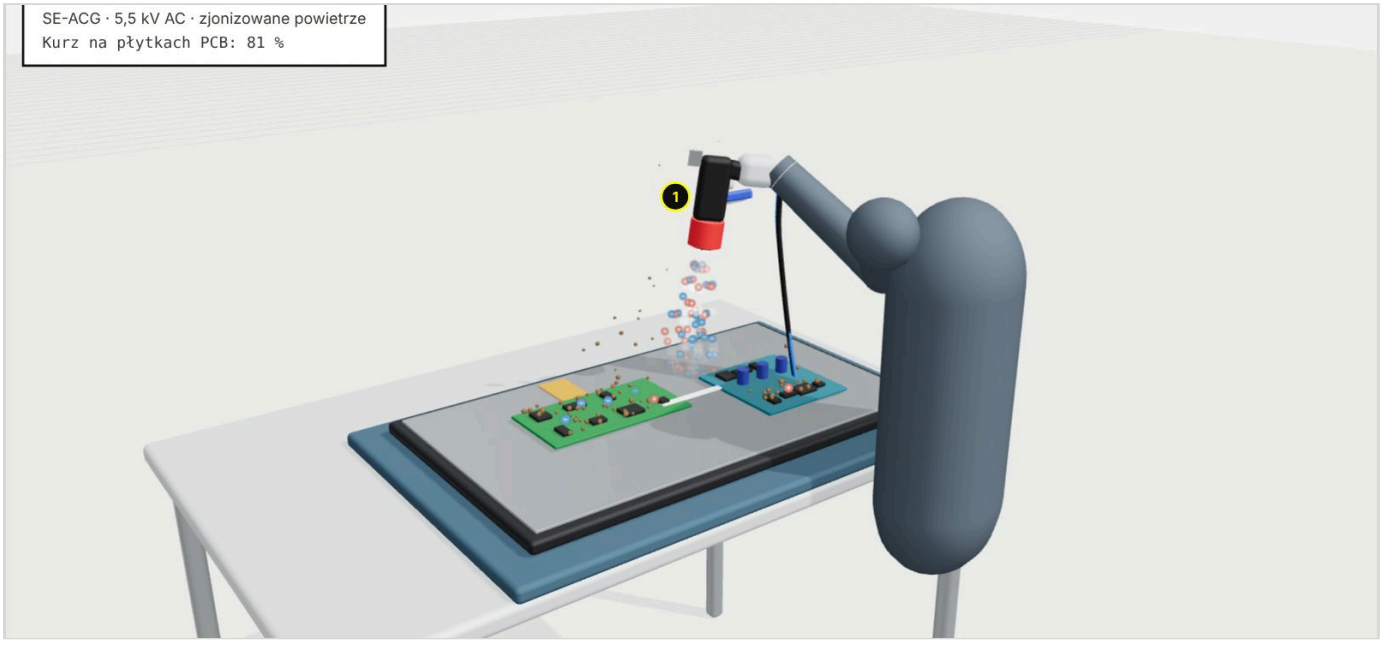

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · pistolet antystatyczny SE-ACG

Ręczny; zjonizowane powietrze z 7 wolframowych ostrzy wokół centralnej dyszy nadmuchowej.

Jonizacja	**5,5 kV AC · bez wyładowań · zgodny z ESD**
Zasięg jonizacji	**Do 600 mm**
Powietrze	**Do 5 bar · wąż Ø 8 mm · suche, filtrowane**
Warianty	**SE-ACG-55-SN-C3 (standardowa) · -LN-C3 (cicha)**
Ochrona	**IP66**

SE-ACG — szczegóły Zapytaj o wycenę techniczną

Nadaje się także do montażu wyświetlaczy

Inne jonizatory FÖGE na stronie zastosowania w elektronice.

SE-BLC-F-75-C Kompaktowa dmuchawa antystatyczna – DC impulsowy	DC impulsowy · do 500 mm · 24 V DC
SE-BLL Dmuchawa jonizująca z przepływem laminarnym	DC impulsowy · do 1000 mm · 24 V DC

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie. **foge-antistatic.com/pl/applications/flat-panel-cleaning-se-acg/**

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.