PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Ligne de thermoformage d'assiettes en mousse avec quatre barres SE-DCB-110

La feuille de mousse est un isolant presque parfait et retient obstinément l'électricité statique. Une étincelle peut enflammer des agents d'expansion inflammables, les assiettes formées collent au moule et entre elles et ne peuvent donc pas être empilées automatiquement, et la mousse chargée attire la poussière — un problème d'hygiène pour l'emballage alimentaire. Des barres SE-DCB-110 à chaque point critique — après le dérouleur, entre le formage et la découpe, à la pile d'assiettes et au rembobinage du squelette — éliminent la charge, de sorte que les assiettes se détachent proprement, s'empilent correctement et restent sans poussière. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

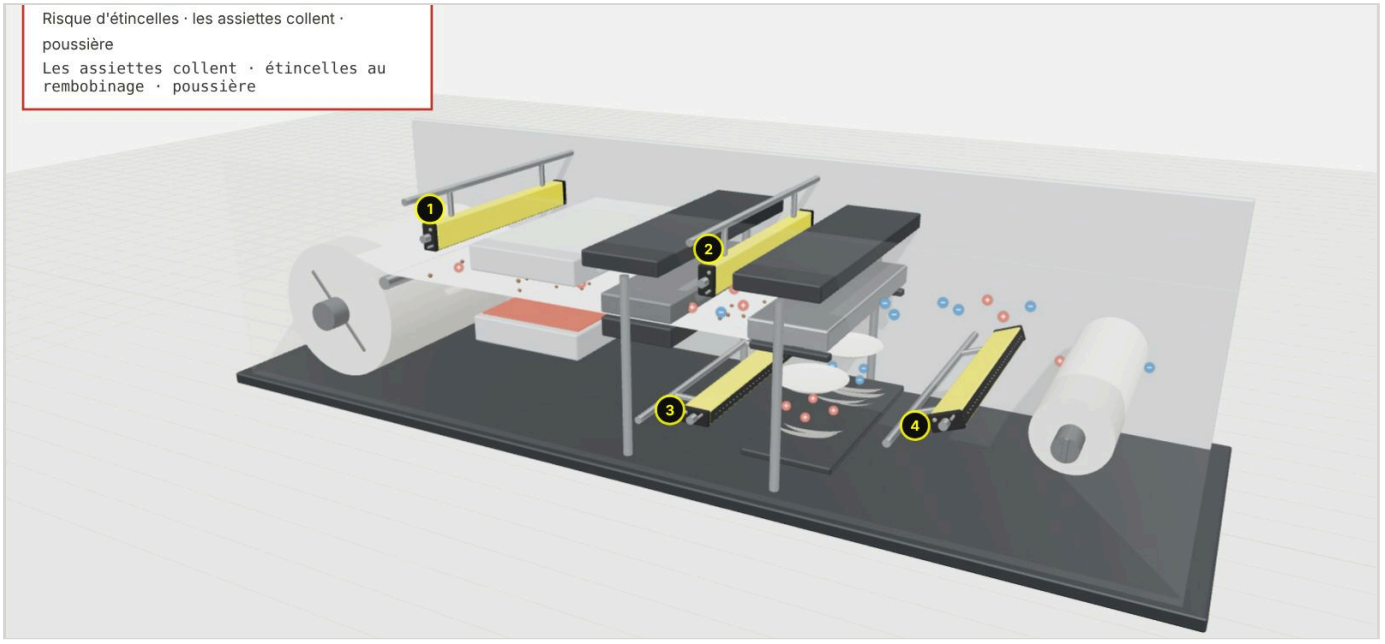

AVEC SE-DCB-110

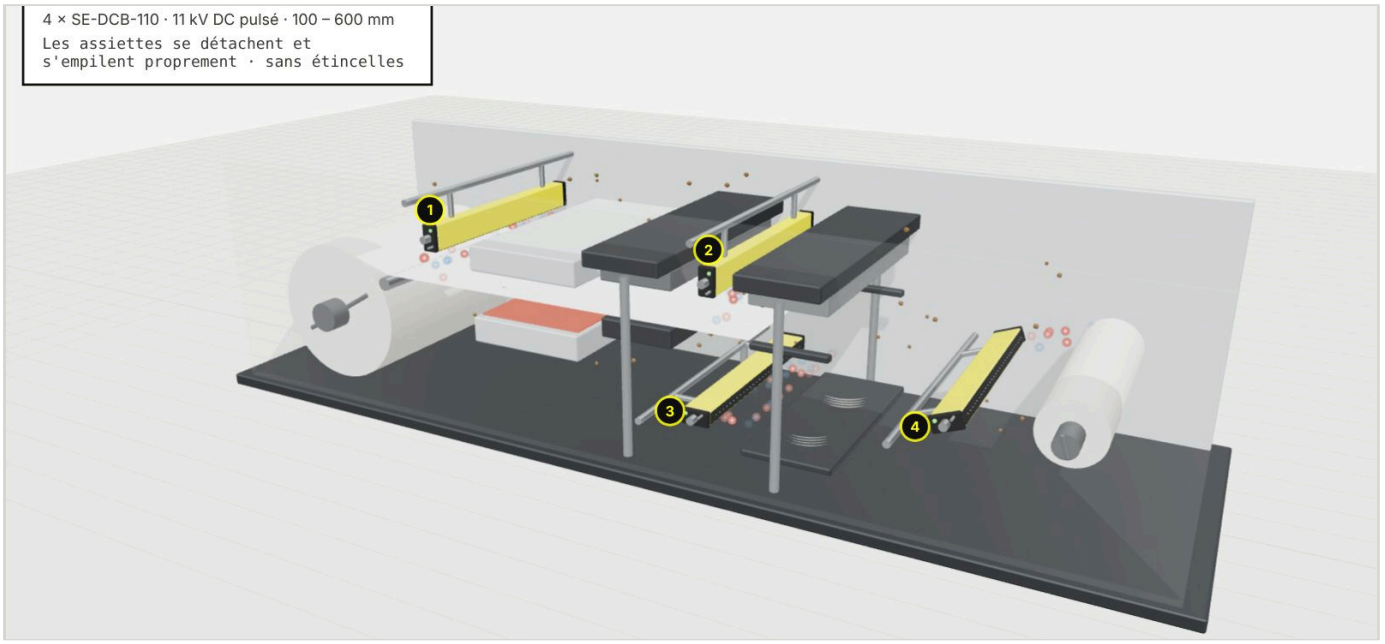

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produits FÖGE dans cette application

1 · SE-DCB-110 — dérouleur

Au-dessus de la feuille de mousse après le rouleau dérouleur ; élimine la charge massive avant le four.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Portée d'ionisation	**100 – 600 mm**

Détails SE-DCB-110

2 · SE-DCB-110 — feuille formée

Au-dessus de la feuille formée entre le poste de formage et la presse de découpe ; les assiettes se détachent proprement des outils.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Portée d'ionisation	**100 – 600 mm**

Demander un devis technique

3 · SE-DCB-110 — pile d'assiettes

À côté de la pile d'assiettes sous la presse de découpe ; les assiettes tombent à plat et s'empilent sans se coller les unes aux autres.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Portée d'ionisation	**100 – 600 mm**

Détails SE-DCB-110

4 · SE-DCB-110 — rembobinage du squelette

Sous la bande du squelette, orientée vers le point de contact du rouleau de rembobinage — aucune charge n'est enroulée dans le rouleau, pas d'étincelles.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Portée d'ionisation	**100 – 600 mm**

Demander un devis technique

Convient aussi au thermoformage de mousse

Autres barres antistatiques FÖGE pour la feuille de mousse, les assiettes et les barquettes.

SE-DCB-90 — 9 kV DC pulsé · sans décharge · 24 V DC
Barre antistatique DC pulsé – 9 kV

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez.

foge-antistatic.com/fr/applications/foam-thermoforming-se-dcb-110/

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.