PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Linia do termoformowania talerzy z pianki z czterema listwami SE-DCB-110

Arkusz pianki jest niemal doskonałym izolatorem i uporczywie utrzymuje ładunek. Iskra może zapalić łatwopalne środki spieniające, uformowane talerze przywierają do formy i do siebie nawzajem, więc nie można ich układać automatycznie, a naładowana pianka przyciąga kurz — problem higieniczny przy opakowaniach do żywności. Listwy SE-DCB-110 we wszystkich krytycznych punktach — za odwijaniem, między formowaniem a cięciem, przy stosie talerzy i przy nawijaniu szkieletu — usuwają ładunek, dzięki czemu talerze czysto się oddzielają, ładnie układają i pozostają wolne od kurzu. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI

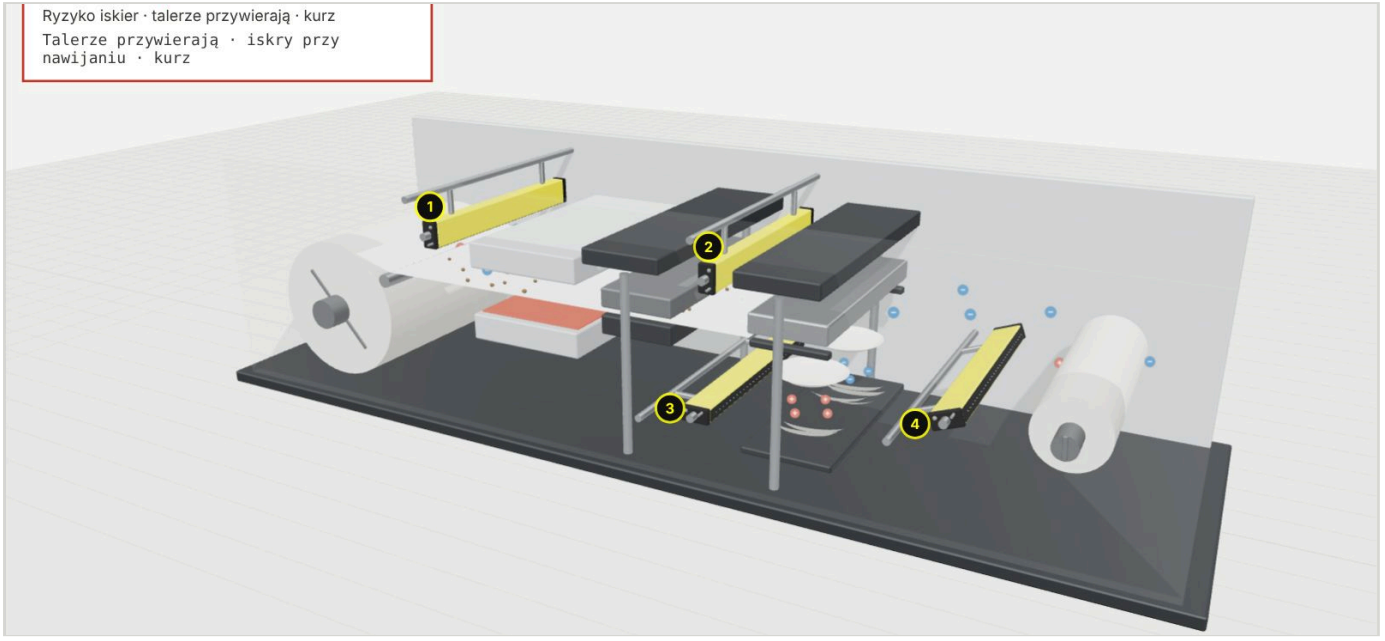

Z SE-DCB-110

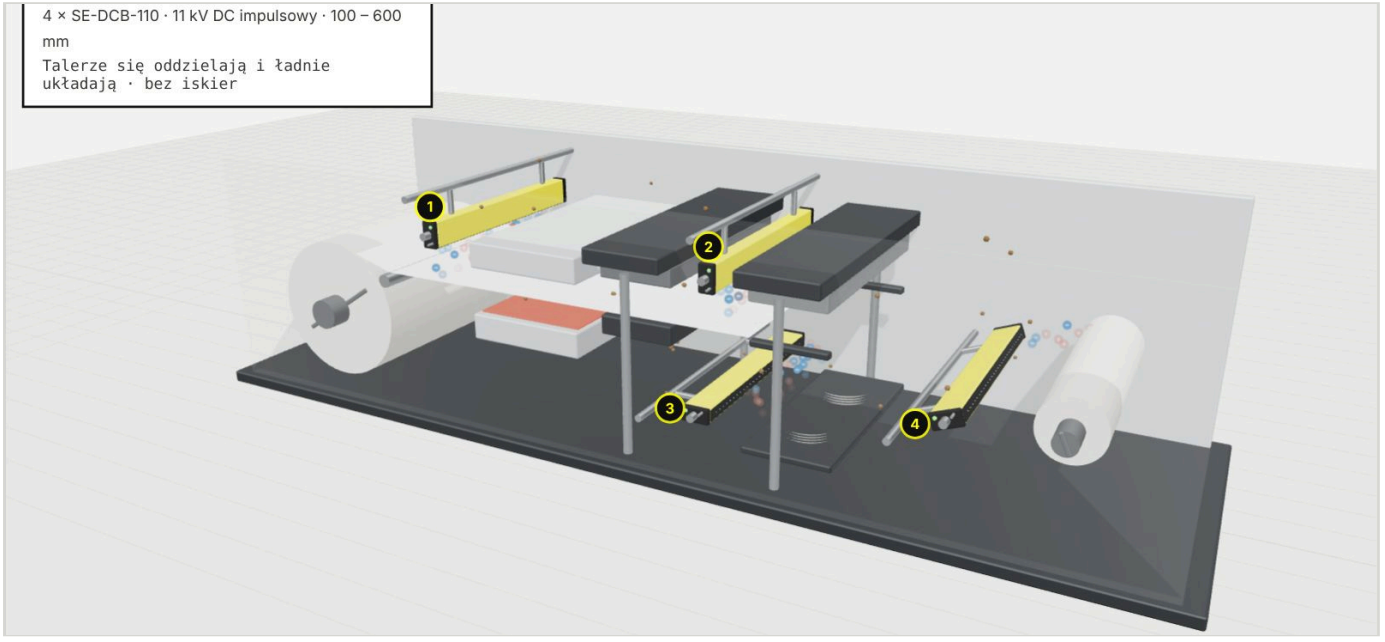

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkty FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-DCB-110 — odwijanie

Nad arkuszem pianki za rolką odwijającą; usuwa główny ładunek przed piecem.

Jonizacja	**11 kV DC impulsowy · bez wyładowań**
Zasięg jonizacji	**100 – 600 mm**

SE-DCB-110 — szczegóły

2 · SE-DCB-110 — uformowana płyta

Nad uformowanym arkuszem między stacją formowania a prasą tnącą; talerze czysto oddzielają się od narzędzi.

Jonizacja	**11 kV DC impulsowy · bez wyładowań**
Zasięg jonizacji	**100 – 600 mm**

Zapytaj o wycenę techniczną

3 · SE-DCB-110 — stos talerzy

Obok stosu talerzy pod prasą tnącą; talerze spadają płasko i układają się w stos bez sklejania.

Jonizacja	**11 kV DC impulsowy · bez wyładowań**
Zasięg jonizacji	**100 – 600 mm**

SE-DCB-110 — szczegóły

4 · SE-DCB-110 — nawijanie szkieletu

Pod wstęgą szkieletu, skierowana w punkt zetknięcia rolki nawijającej — ładunek nie jest nawijany w rolkę, brak iskier.

Jonizacja	**11 kV DC impulsowy · bez wyładowań**
Zasięg jonizacji	**100 – 600 mm**

Zapytaj o wycenę techniczną

Nadaje się także do termoformowania pianki

Inne listwy antystatyczne FÖGE do arkuszy pianki, talerzy i tac.

SE-DCB-90 — 9 kV DC impulsowy · bez wyładowań · 24 V DC
Listwa antystatyczna DC impulsowa – 9 kV

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie. — foge-antistatic.com/pl/applications/foam-thermoforming-se-dcb-110/

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.