PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Moulage par injection médical — collecte et tri avec SE-DCB-110

Les pièces de qualité médicale éjectées du moule glissent le long de goulottes de collecte jusque dans des bacs — le frottement les charge fortement. Les pièces chargées attirent la poussière et les fibres (inacceptable en production stérile), collent à la goulotte métallique et entre elles, de sorte qu'elles ne peuvent pas être comptées ou triées automatiquement, et donnent aux opérateurs de douloureuses décharges au niveau du bac. Une SE-DCB-110 directement au-dessus de la goulotte d'évacuation inonde les pièces d'ions équilibrés à leur sortie de la machine : elles glissent proprement dans le bac, restent sans poussière et se manipulent sans danger. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

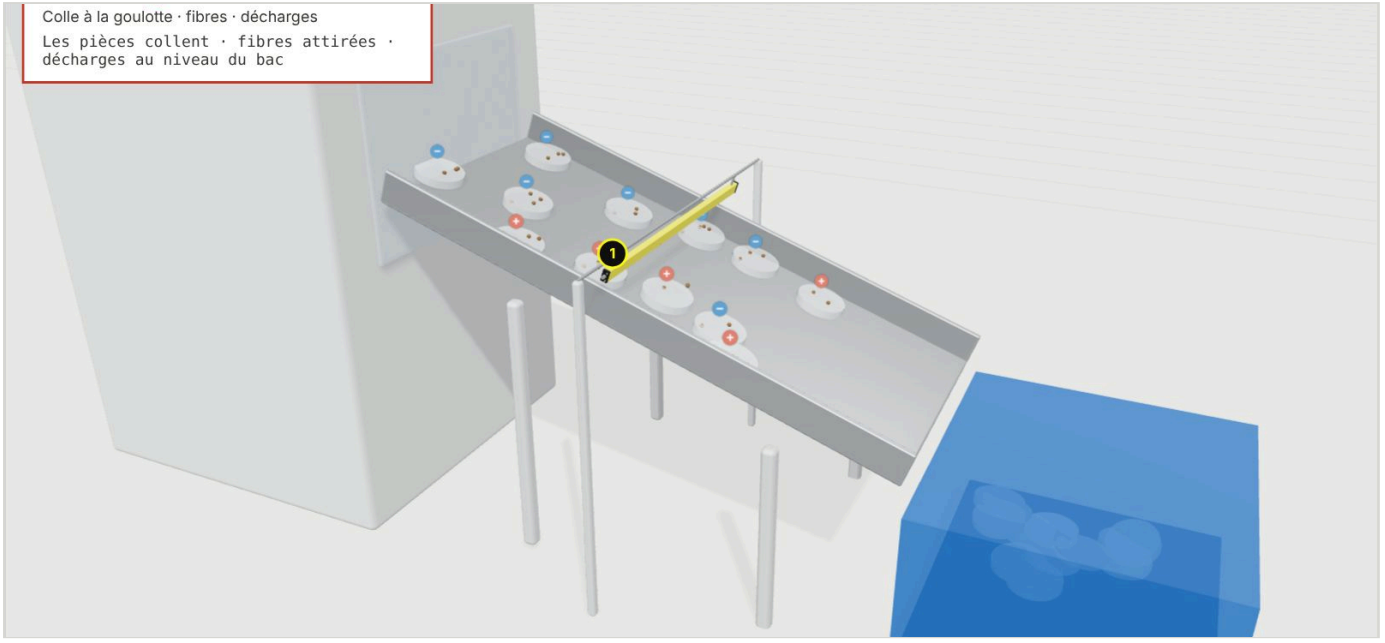

AVEC SE-DCB-110

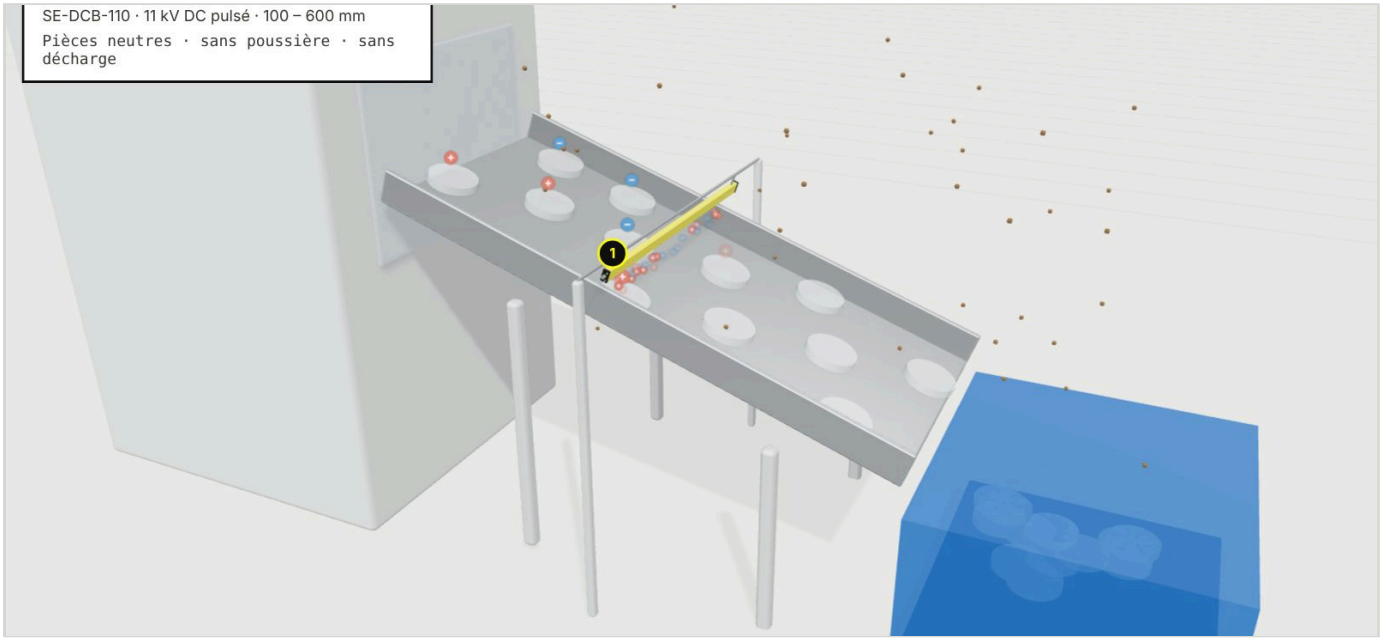

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produit FÖGE dans cette application

1 · SE-DCB-110 — au-dessus de la goulotte d'évacuation

En travers de la goulotte, juste après la sortie de la machine ; les pointes sont dirigées vers les pièces qui glissent.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Portée d'ionisation	**100 – 600 mm**
Longueur à la commande	**300 – 4500 mm (pas de 100 mm)**
Alimentation électrique	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Détails SE-DCB-110 **Demander un devis technique**

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/medical-chute-se-dcb-110/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.