ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Машина за снуване / навиване на основа със SE-DCB-110

Хиляди синтетични прежди се изтеглят с висока скорост от шпулярника и се навиват върху голям навой. Триенето в направляващите нишки ги зарежда: преждите се отблъскват взаимно („балониране“), залепват за валците или се късат — неравномерно опъване, преплитане, спирания — а заредения навой причинява разряди на операторите и привлича прах и власинки. SE-DCB-110 напряко на цялата ширина на слоя от прежди, непосредствено преди навоя, неутрализира нишките, така че те да останат успоредни при равномерно опъване. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

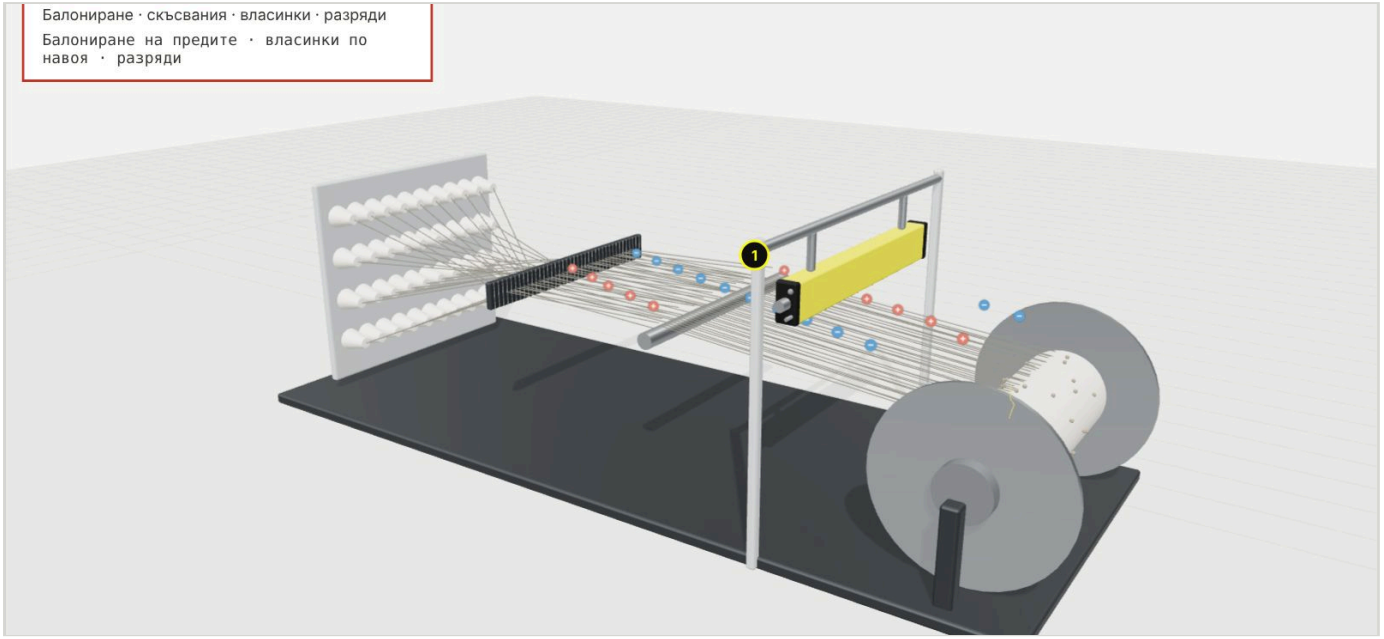

СЪС SE-DCB-110

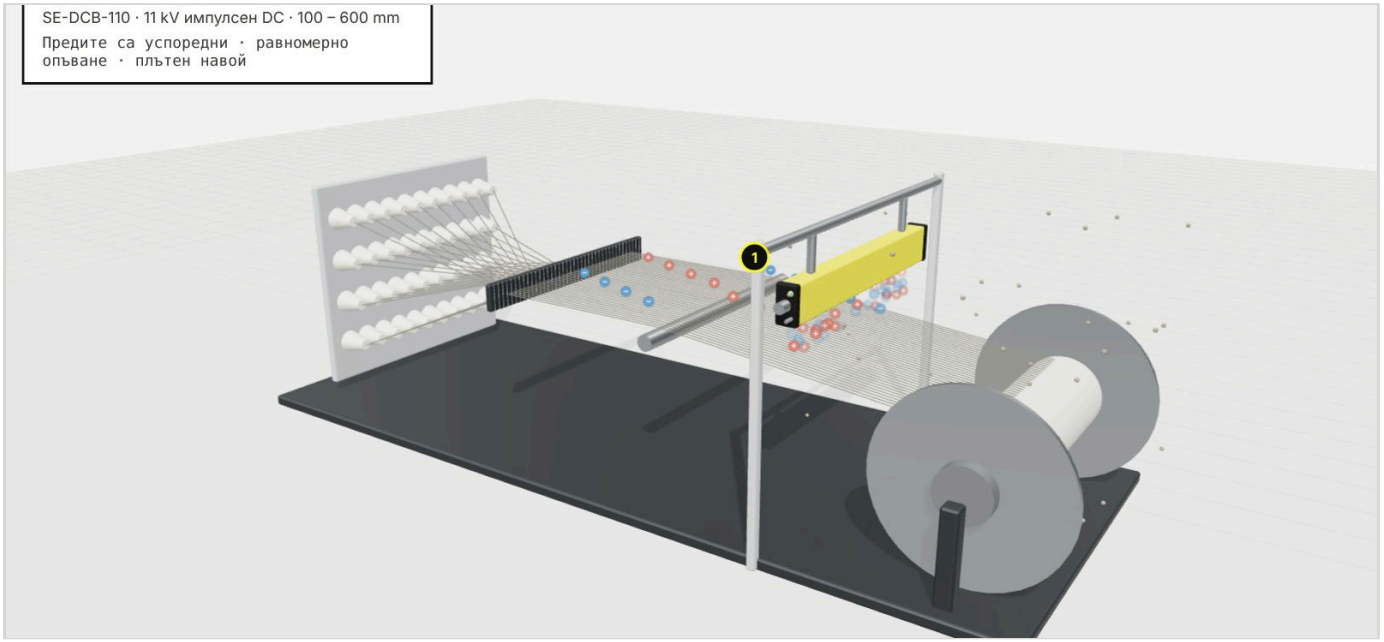

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукт на FÖGE в това приложение

1 · SE-DCB-110 — слой от прежди преди навоя

Напряко на цялата ширина на слоя от прежди, непосредствено преди навиването му върху навоя; иглите са насочени надолу към движещите се нишки.

Йонизация	**11 kV импулсен DC · без разряди**
Обхват на йонизация	**100 – 600 mm**
Дължина за поръчка	**300 – 4500 mm (стъпка 100 mm)**
Захранване	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 — подробности **Поискайте техническа оферта**

Подходящ и за снуване и навиване на основа

Други антистатични шини на FÖGE за слоеве от текстилни прежди.

SE-DCB-90 9 kV импулсен DC · без разряди · 24 V DC
Антистатична шина с импулсен DC – 9 kV

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране. **foge-antistatic.com/bg/applications/textile-warping-se-dcb-110/**

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.