PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Orditoio / subbiatrice tessile con SE-DCB-110

Migliaia di fili sintetici vengono tirati ad alta velocità dalla cantra e avvolti su un grande subbio. L'attrito contro i guidafili li carica: i fili si respingono («ballooning»), aderiscono ai rulli o si spezzano — tensione irregolare, aggrovigliamenti, fermi — e il subbio carico dà scariche agli operatori e attira polvere e pelucchi. Una SE-DCB-110 su tutta la larghezza dello strato di fili, appena prima del subbio, neutralizza i fili in modo che restino paralleli con tensione uniforme. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

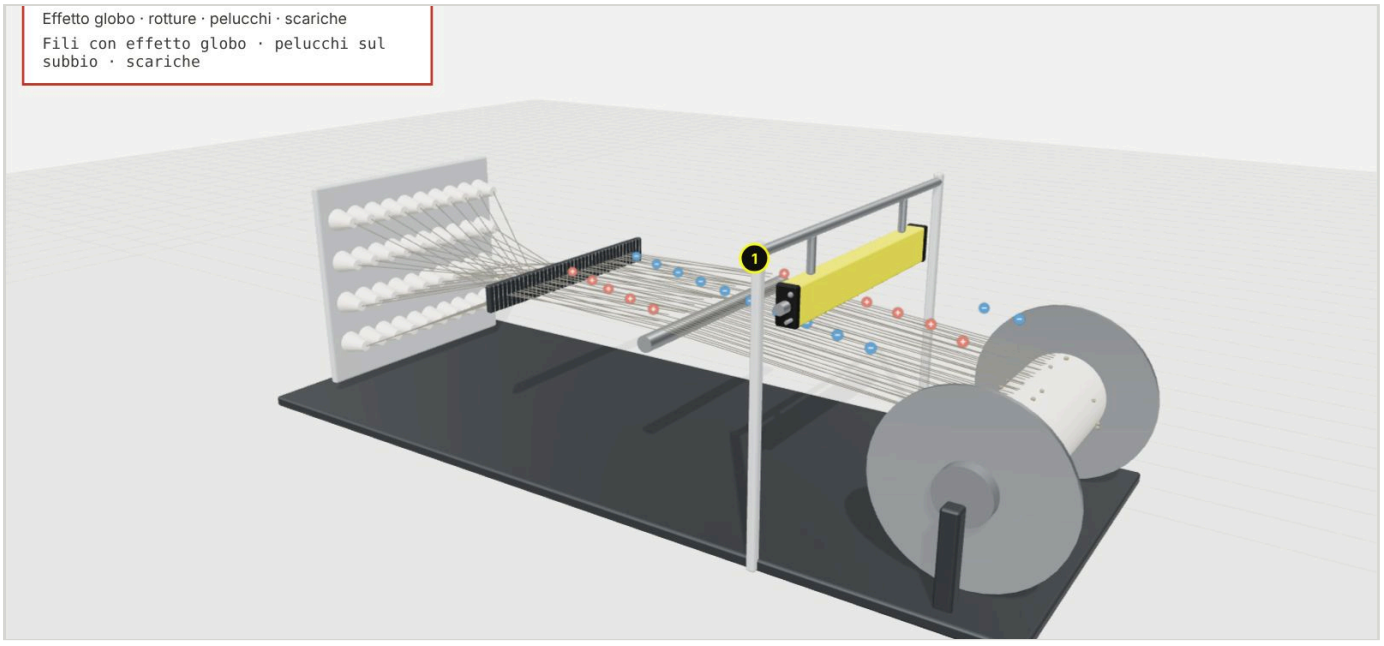

CON SE-DCB-110

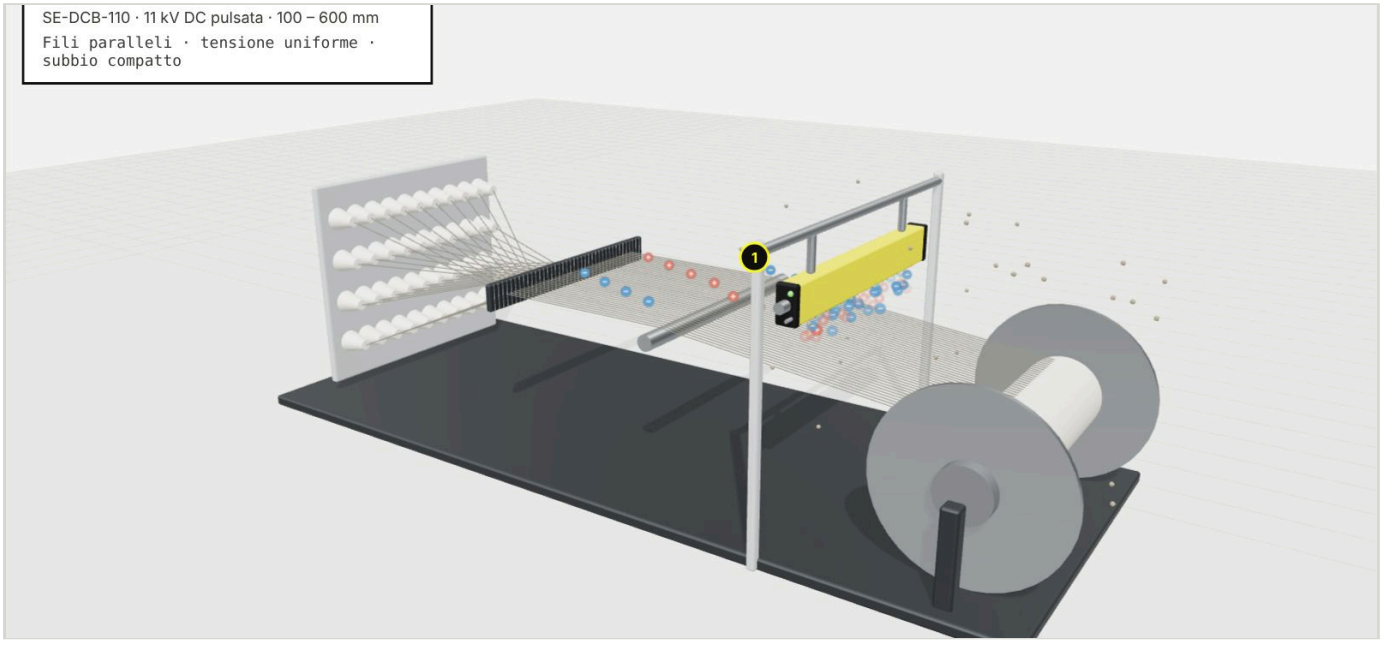

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotto FÖGE in questa applicazione

1 · SE-DCB-110 — strato di fili prima del subbio

Su tutta la larghezza dello strato di fili, appena prima dell'avvolgimento sul subbio; le punte sono rivolte verso il basso, sui fili in movimento.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Raggio d'azione della ionizzazione	**100 – 600 mm**
Lunghezza d'ordine	**300 – 4500 mm (passi da 100 mm)**
Alimentazione	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 dettagli **Richiedi un preventivo tecnico**

Adatta anche per orditura e subbiatura

Altre barre antistatiche FÖGE per strati di fili tessili.

SE-DCB-90 — 9 kV DC pulsata · senza scariche · 24 V DC
Barra antistatica DC pulsata – 9 kV

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/textile-warping-se-dcb-110/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.