PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Robotyczne stanowisko czyszczenia drzwi pralek z SE-ARN-80

Wysoce błyszczące drzwi pralek z plastiku i szkła ładują się podczas formowania i transportu i stają się magnesem na kurz i kłaczki — widoczne wady powierzchni po montażu. Sama obsługa robotem nie pomaga: wiązanie elektrostatyczne trzyma kurz, a zwykłe nadmuchiwanie powietrza nie potrafi go oderwać. Robot niosący obrotową dyszę jonizującą SE-ARN-80 podąża za konturem drzwi — wokół pierścienia i nad szkłem — a zjonizowane powietrze przełamuje wiązanie, dzięki czemu cząstki zostają zmiecione. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI

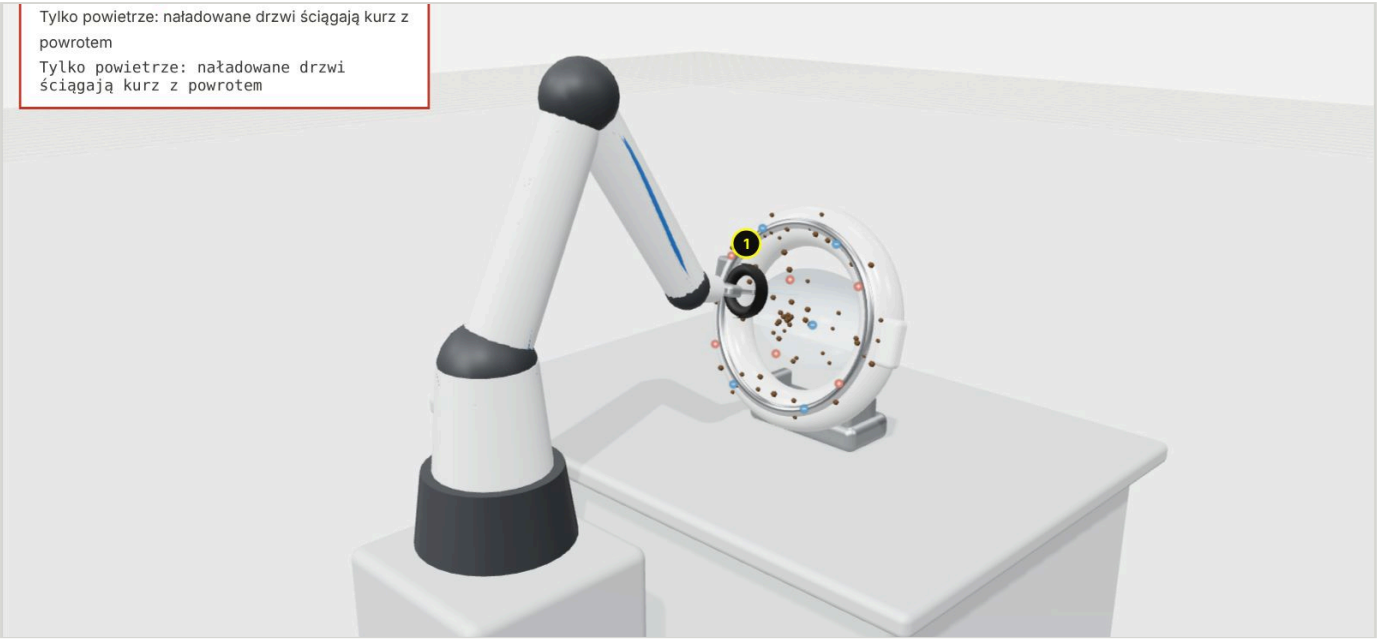

Z SE-ARN-80

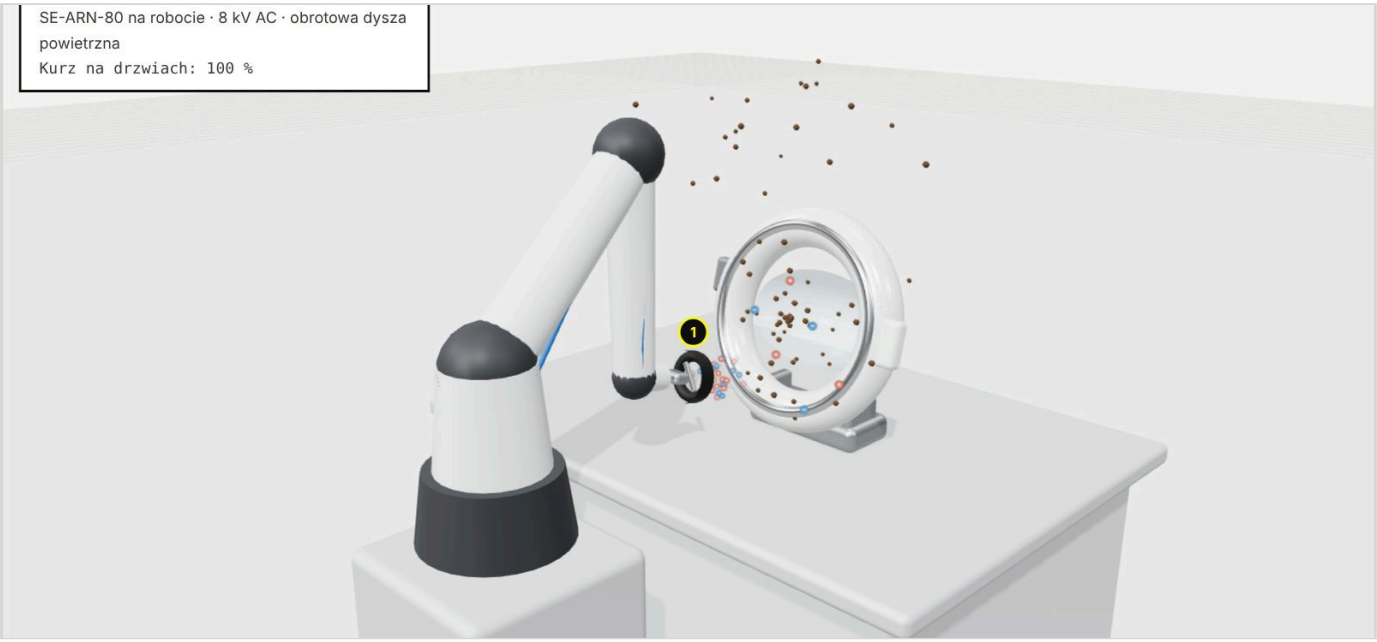

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-ARN-80-112-C3-PA — na robocie

Zamontowana na kołnierzu robota; obrotowe strumienie powietrza i pole jonów 8 kV AC podążają za konturem pierścienia drzwi i szkła.

Jonizacja	**8 kV AC · bez wyładowań**
Dysza obrotowa	**Korpus ⌀ 70 mm · otwór dyszy ⌀ 1,8 mm**
Ochrona	**IP66 — w pełni uszczelnione**
Zasilacz	**SE-PAC-80-2-C / SE-PAC-80-4-C**

SE-ARN-80 — szczegóły Zapytaj o wycenę techniczną

Nadaje się także do czyszczenia robotem

Inne jonizatory FÖGE do czyszczenia części 3D montowanych na robocie.

SE-ACS-55-50 Kompaktowa dysza punktowa antystatyczna	5,5 kV AC · wylot ⌀ 3 mm · 4 – 8 bar

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie.

foge-antistatic.com/pl/applications/washer-door-robot-se-arn-80/

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.