PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Ligne de manutention / de transformation de bande à grande vitesse avec deux barres SE-DCB-110

Le film, le papier ou la feuille défilant à grande vitesse sur les rouleaux d'une ligne d'impression, de revêtement ou de contre-collage se charge sur *les deux* faces. La bande chargée dévie de sa trajectoire, attire dans l'impression ou le revêtement la poussière en suspension et donne des décharges aux opérateurs. Deux barres SE-DCB-110 de part et d'autre du tronçon libre de la bande, directement face à face juste avant le groupe d'impression, neutralisent simultanément la face supérieure et la face inférieure. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

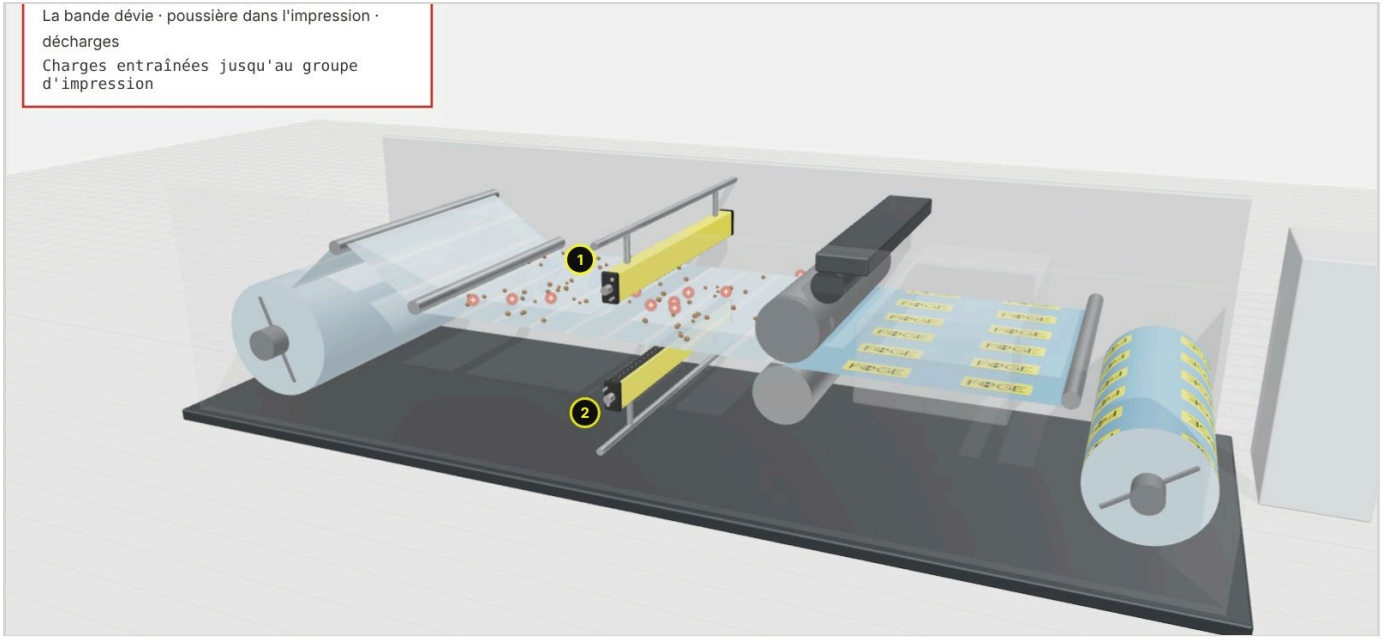

AVEC SE-DCB-110

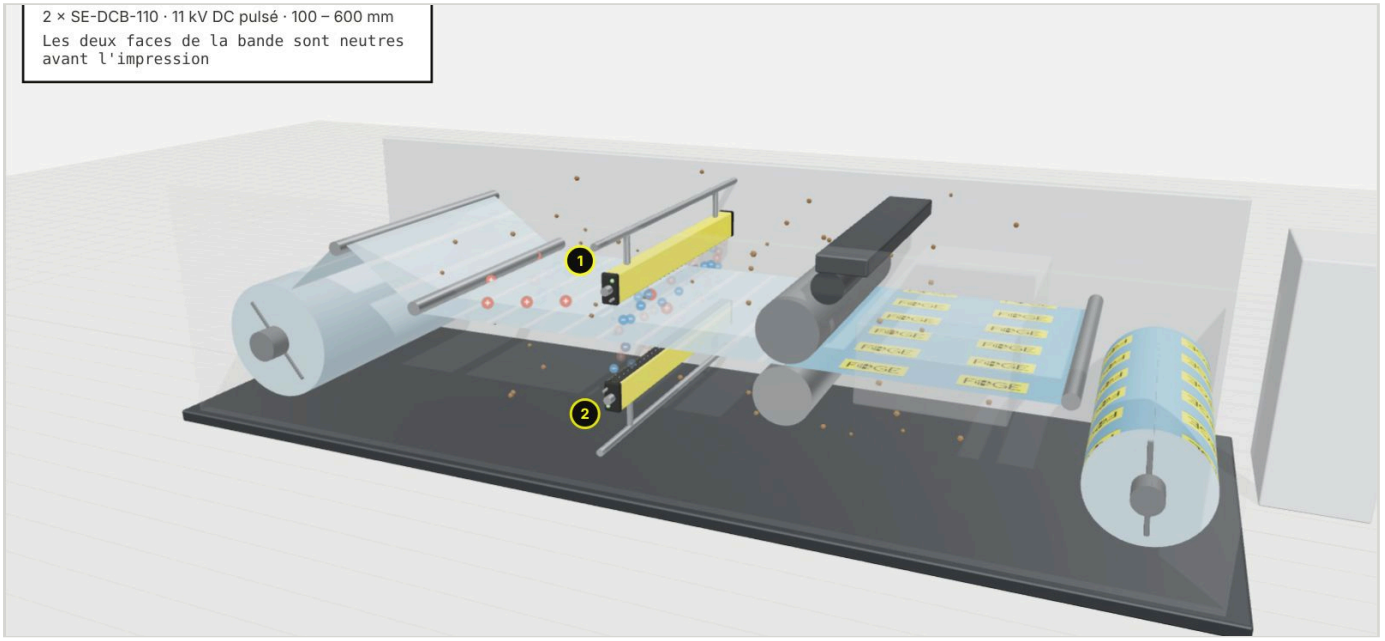

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produits FÖGE dans cette application

1 · SE-DCB-110 — face supérieure

Au-dessus du tronçon libre de la bande, juste avant le groupe d'impression / de revêtement ; les pointes sont dirigées vers le bas, sur la face supérieure.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Portée d'ionisation	**100 – 600 mm**
Longueur à la commande	**300 – 4500 mm (pas de 100 mm)**
Alimentation électrique	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Détails SE-DCB-110

2 · SE-DCB-110 — face inférieure

Sous la bande, directement en face de la barre 1; les pointes sont dirigées vers le haut sur la face inférieure, de sorte que les deux faces sont neutralisées en même temps.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Pointes	**Tungstène · courant des pointes < 250 µA**
Connecteur	**M12 · câble 4 broches**
Protection	**IP65 (avec connecteur)**

Demander un devis technique

Convient aussi aux lignes de transformation

Autres barres antistatiques FÖGE pour l'impression, le revêtement, le contre-collage et la transformation bobine à bobine.

SE-DCA-110 Barre antistatique DC pulsé avec air comprimé – 11 kV	11 kV DC pulsé + air · 25 – 1000 mm · 24 V DC
SE-ACB-80 Barre antistatique AC haute puissance – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · jusqu'à 700 m/min

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/web-handling-se-dcb-110/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.