PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Linea di trasformazione / movimentazione di nastro ad alta velocità con due barre SE-DCB-110

Il film, la carta o la lamina che scorrono ad alta velocità sui rulli di una linea di stampa, rivestimento o laminazione si caricano su *entrambe* le facce. Il nastro carico si sposta fuori traiettoria, attira la polvere presente nell'aria nella stampa o nel rivestimento e dà scariche agli operatori. Due barre SE-DCB-110 sui lati opposti del tratto libero del nastro, una di fronte all'altra subito prima del gruppo di stampa, neutralizzano contemporaneamente la superficie superiore e quella inferiore. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

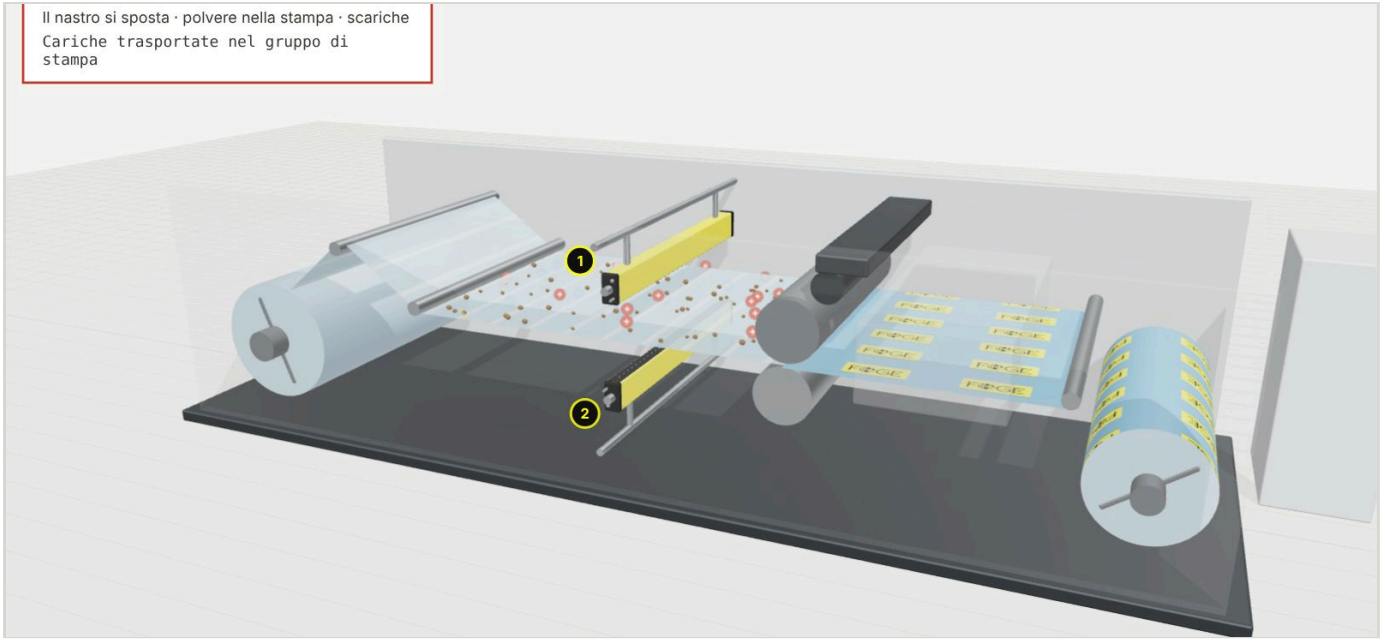

CON SE-DCB-110

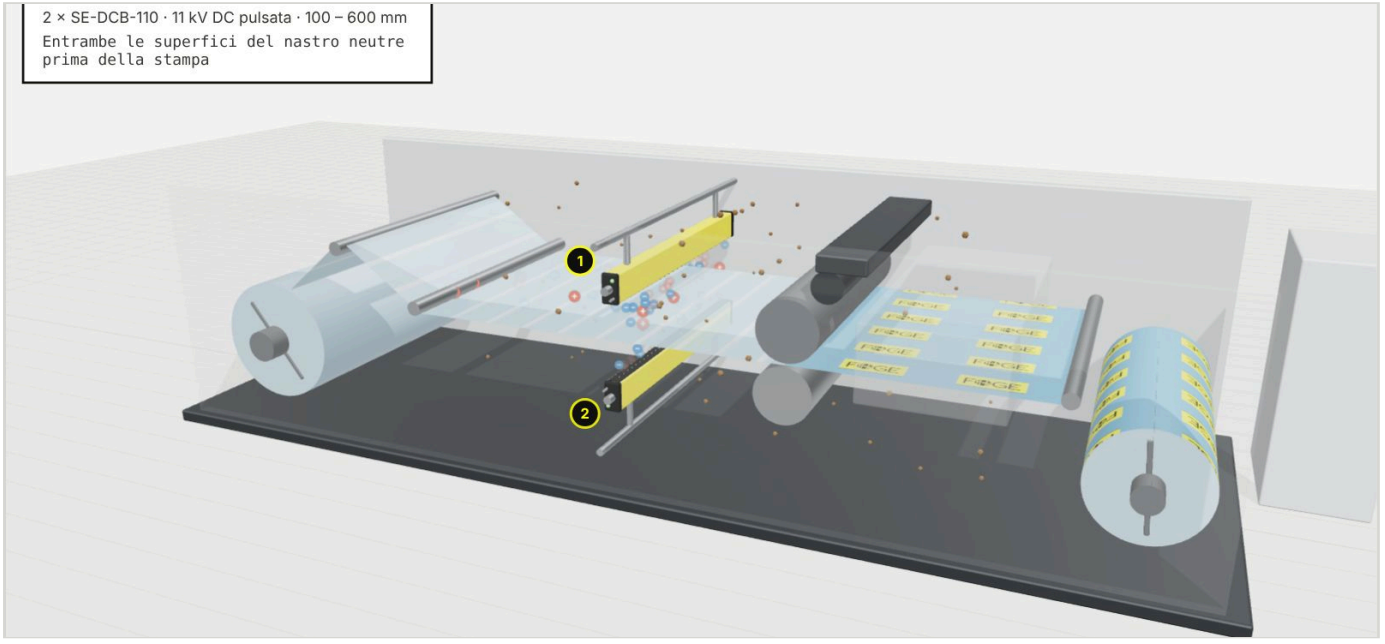

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotti FÖGE in questa applicazione

1 · SE-DCB-110 — superficie superiore

Sopra il tratto libero del nastro, subito prima del gruppo di stampa / rivestimento; le punte sono rivolte verso il basso, sulla superficie superiore.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Raggio d'azione della ionizzazione	**100 – 600 mm**
Lunghezza d'ordine	**300 – 4500 mm (passi da 100 mm)**
Alimentazione	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 dettagli

2 · SE-DCB-110 — superficie inferiore

Sotto il nastro, direttamente di fronte alla barra 1; le punte sono rivolte verso l'alto, sulla superficie inferiore, per cui entrambi i lati vengono neutralizzati contemporaneamente.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Punte	**Tungsteno · corrente sulle punte < 250 µA**
Connettore	**M12 · cavo a 4 poli**
Protezione	**IP65 (con connettore)**

Richiedi un preventivo tecnico

Adatta anche per linee di trasformazione

Altre barre antistatiche FÖGE per stampa, rivestimento, laminazione e trasformazione bobina-bobina.

SE-DCA-110 Barra antistatica DC pulsata con aria compressa – 11 kV	11 kV DC pulsata + aria · 25 – 1000 mm · 24 V DC
SE-ACB-80 Barra antistatica ad alta potenza AC – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · fino a 700 m/min

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/web-handling-se-dcb-110/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.