PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Lavorazione del legno — pinning della lamina con SE-SGB-30

La lamina decorativa o il film di melammina deve aderire esattamente al pannello di legno o MDF fino alla chiusura della pressa di laminazione. La lamina libera si solleva ai bordi, si sposta e si raggrinzisce — errori di registro e scarti — e i morsetti segnerebbero la superficie. La barra di generazione statica SE-SGB-30 sopra il trasportatore deposita sulla lamina una carica controllata e uniforme, fissandola piana e allineata sul pannello fino all'ingresso nella pressa. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

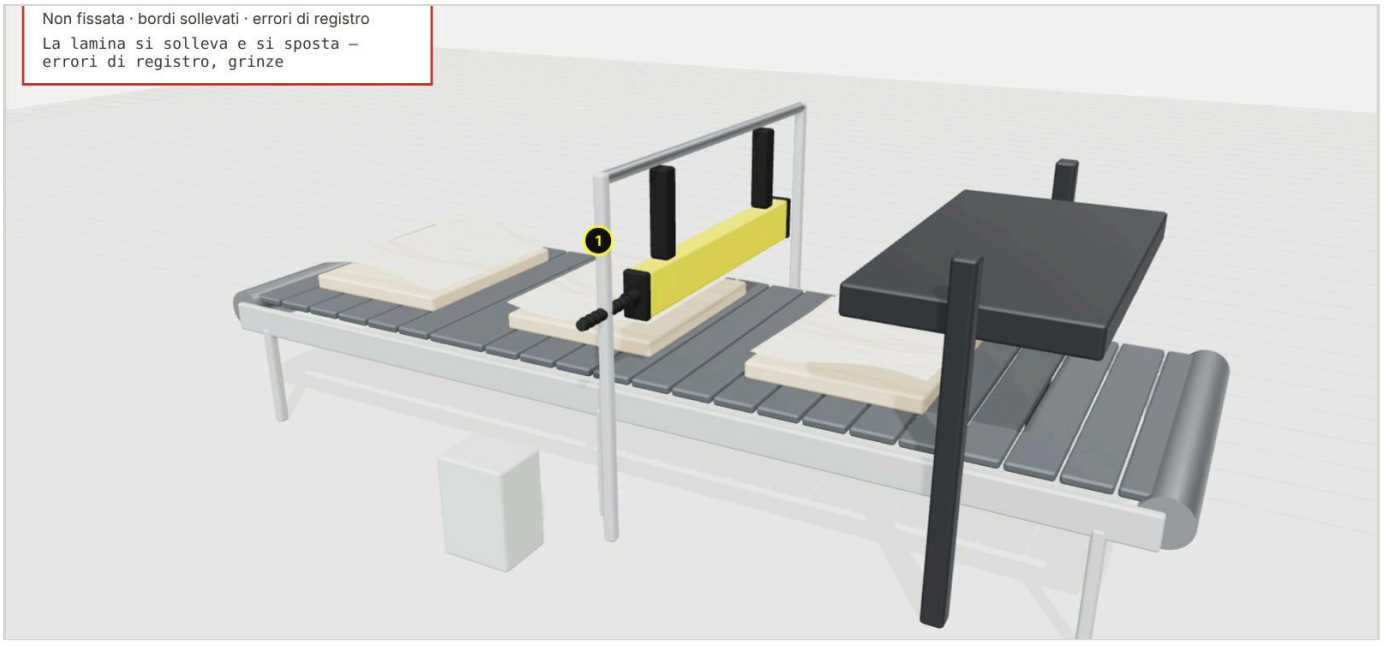

CON SE-SGB-30

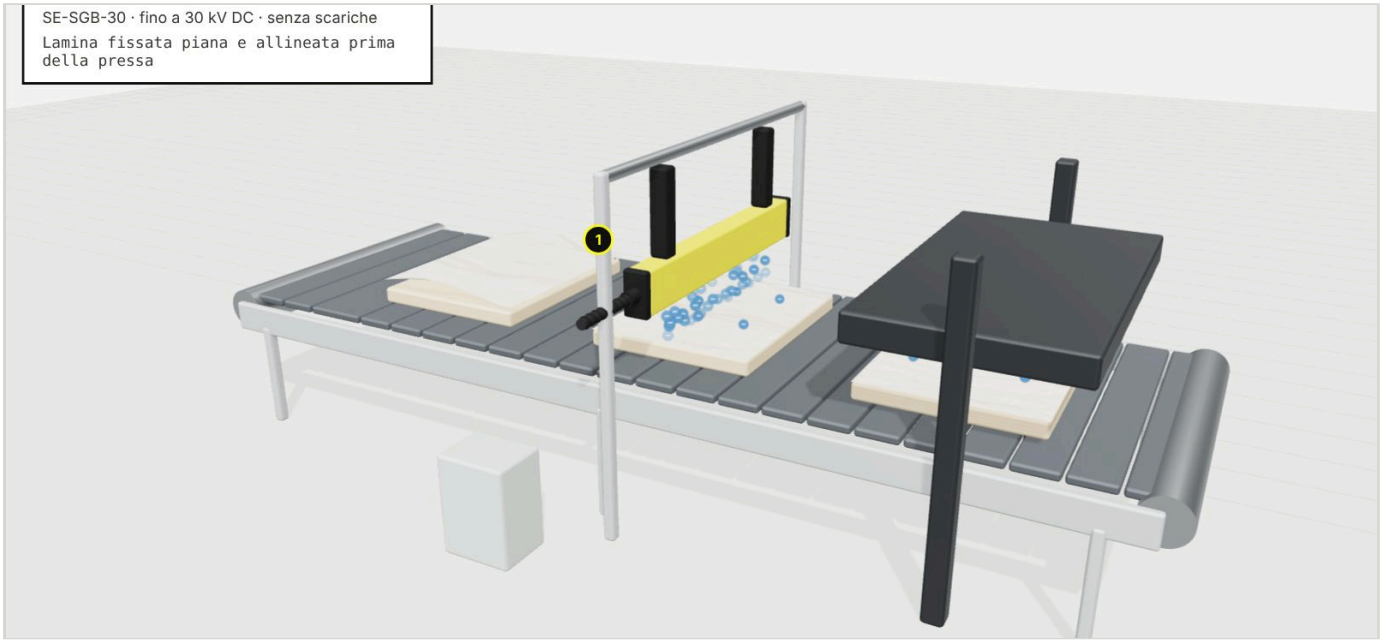

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotto FÖGE in questa applicazione

1 · SE-SGB-30 — pinning della lamina sui pannelli

Sopra il trasportatore a liste, sopra i pannelli; le sue file doppie di emettitori depositano sulla lamina una carica di una sola polarità, per cui la lamina resta piana e allineata sul pannello fino alla chiusura della pressa. La SE-SGB-30 carica il materiale intenzionalmente (pinning): non è un eliminatore di elettricità statica.

Tensione di uscita	**Fino a 30 kV DC · senza scariche**
Emettitori	**Doppia fila · passo 15 mm · protezione individuale**
Generatore	**SE-GEN-30N / SE-GEN-30P (necessario) · fino a 4 barre**
Lunghezza d'ordine	**100 – 4000 mm**

SE-SGB-30 dettagli **Richiedi un preventivo tecnico**

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/wood-foil-pinning-se-sgb-30/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.