ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Обвиване — електростатично фиксиране на фолио със SE-SGB-30

При обвиването тънкото фолио трябва да остава в контакт с лентата или продукта до запечатването или свиването. Без помощ то се повдига, измества и нагърчва. Шината за генериране на статичен заряд SE-SGB-30 прави обратното на йонизатора: нанася контролиран, равномерен заряд по ширината на фолиото, така че фолиото се фиксира плоско към заземения транспортьор — без скоби, които биха оставили следи. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

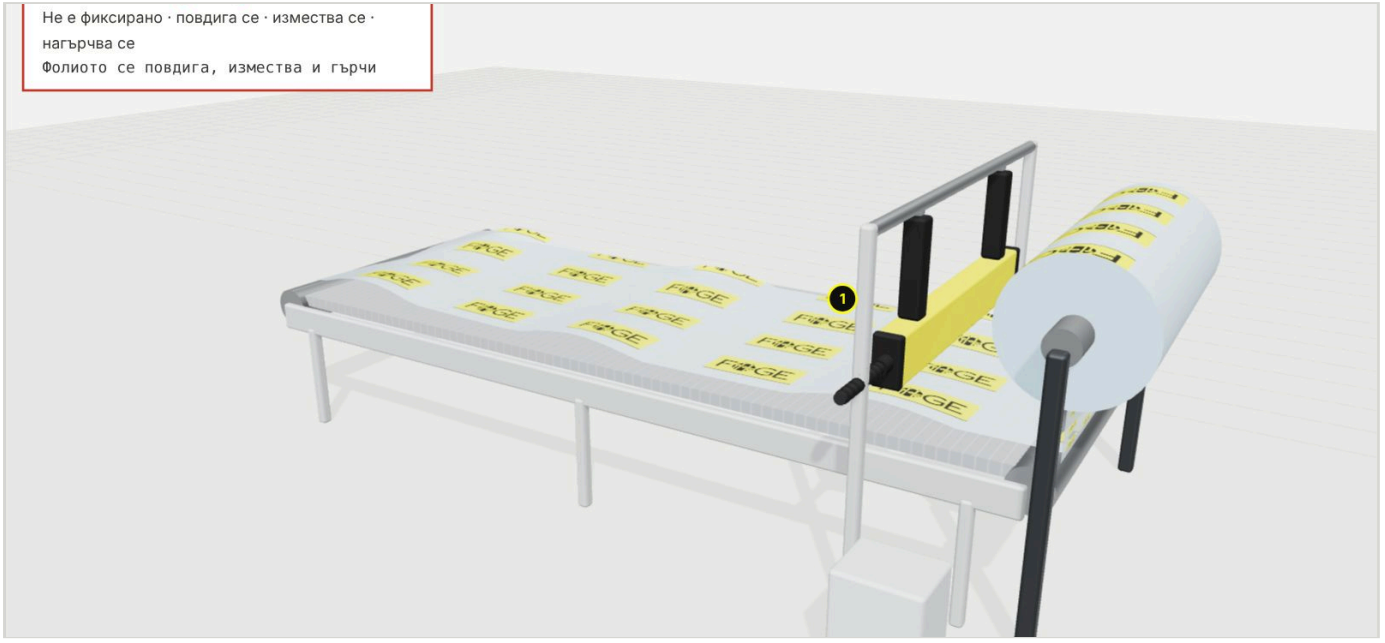

СЪС SE-SGB-30

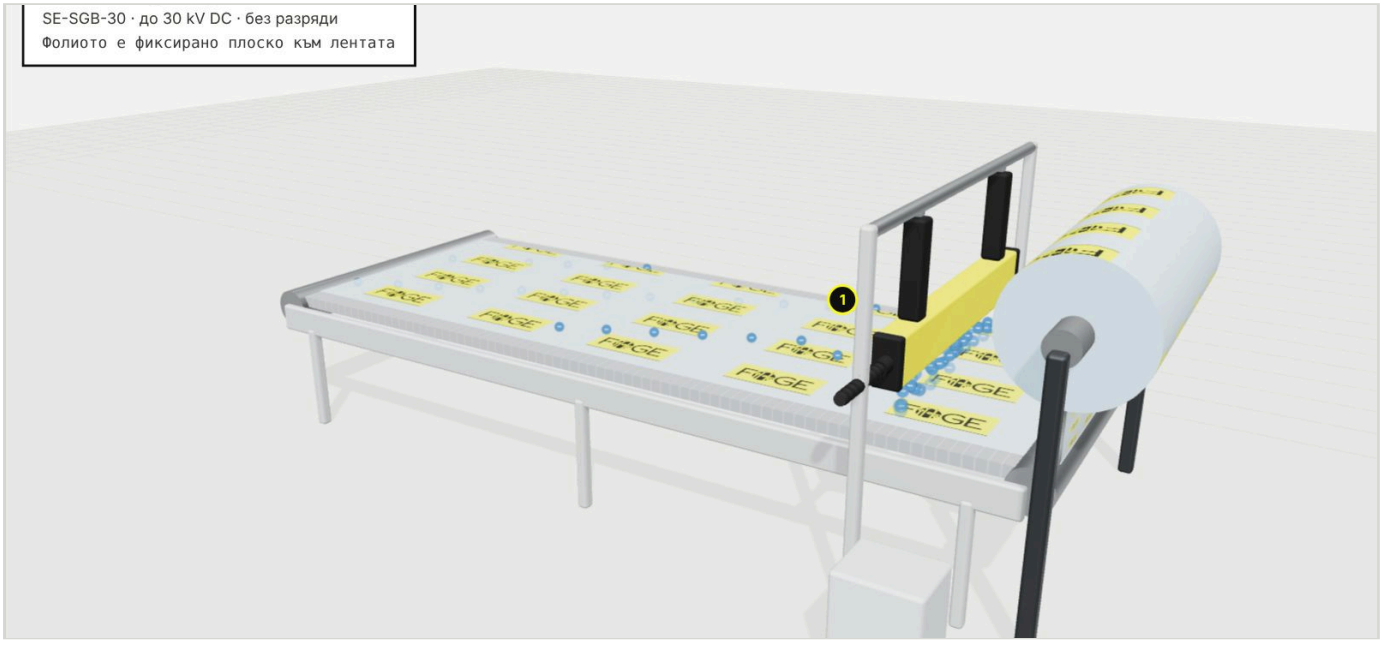

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукт на FÖGE в това приложение

1 · SE-SGB-30 — фиксиране на фолиото след ролката

Напряко на фолиото непосредствено след ролката с фолио; двуредовите му емитери нанасят върху фолиото заряд с една полярност, след което фолиото се прилепва плоско към заземената лента. SE-SGB-30 зарежда материала нарочно (електростатично фиксиране) — той не е уред за неутрализиране на статично електричество.

Изходно напрежение	**До 30 kV DC · без разряди**
Емитери	**Два реда · стъпка 15 mm · индивидуално защитени**
Генератор	**SE-GEN-30N / SE-GEN-30P (задължителен) · до 4 шини**
Дължина за поръчка	**100 – 4000 mm**

SE-SGB-30 — подробности **Поискайте техническа оферта**

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране. **foge-antistatic.com/bg/applications/wrapping-pinning-se-sgb-30/**

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.