FÖGE

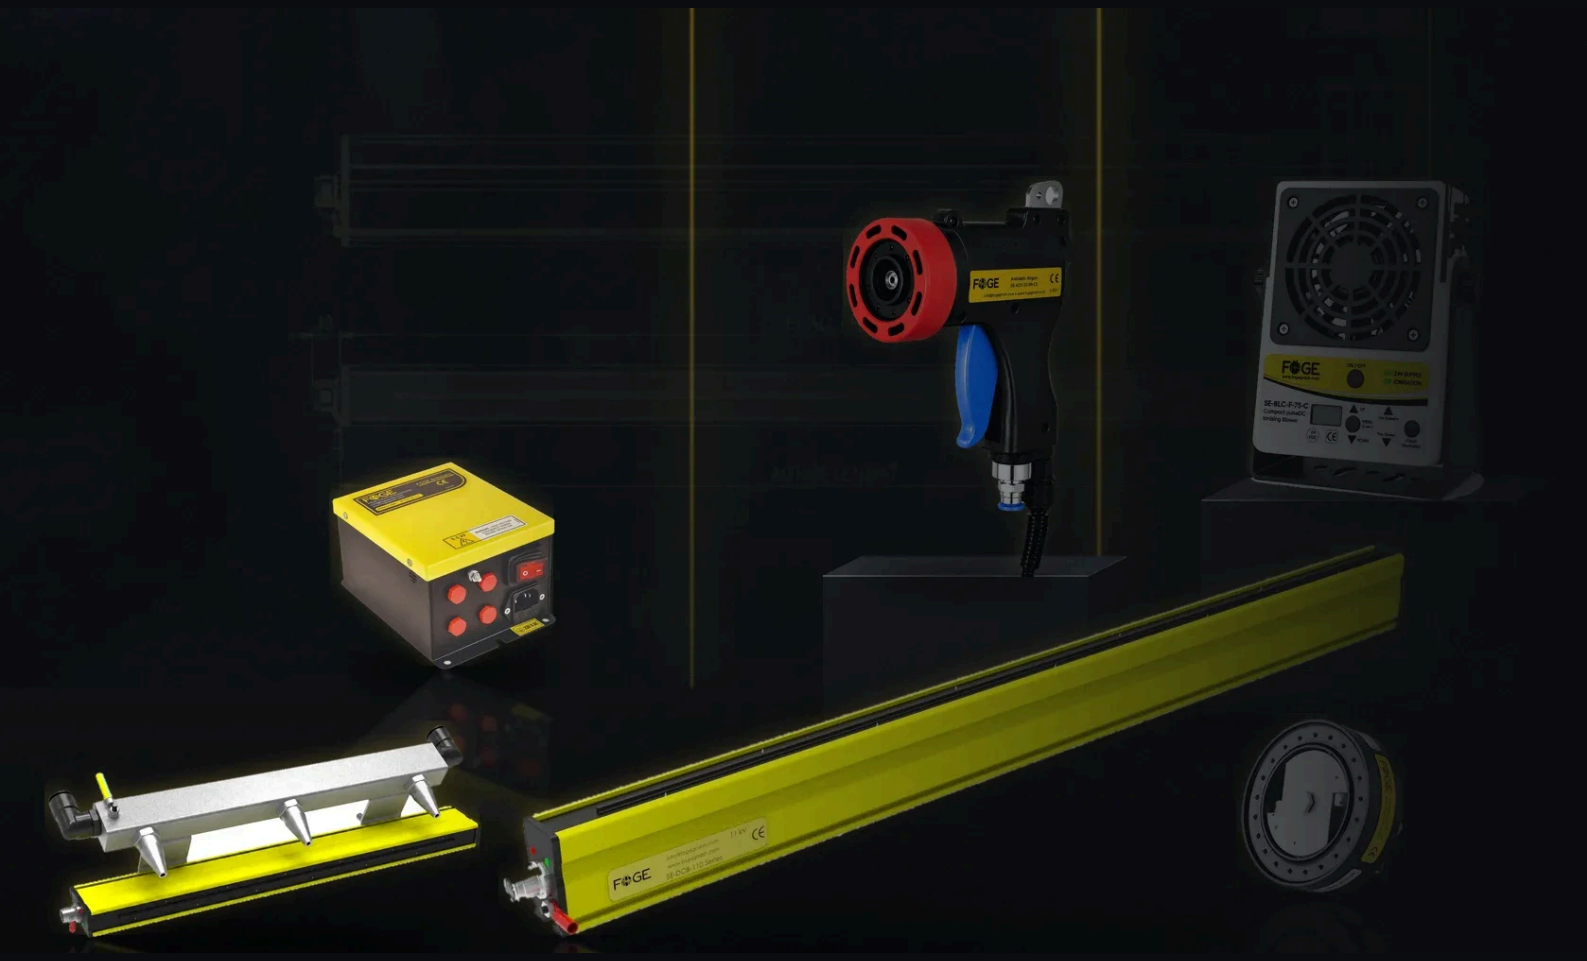

Λύσεις στατικού ηλεκτρισμού

Κατάλογος προϊόντων 2026

Αντιστατικές μπάρες, φυσητήρες, ακροφύσια, πιστόλια αέρα, μπάρες φόρτισης, τροφοδοτικά υψηλής τάσης και μετρήσεις.

FÖGE Elektronik GmbH · Presentstr. 3 · 63939 Wörth am Main · Γερμανία · +49 9372 9809477 · foge-antistatic.com/el

Περιεχόμενα

Εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού	SE-ACB-55 SE-ACB-80 SE-ACA SE-DCB-90 SE-DCB-110 SE-DCA-110 SE-BLC-F-75-C SE-BLA SE-BLL
Ηλεκτροστατική φόρτιση	SE-SGB-30
Απομάκρυνση σκόνης και καθαρισμός	SE-ACG SE-ACS-55-50 SE-ACIN-55 SE-HSIN-35-SN-C SE-ARN-80 SE-ACN SE-DCN-110
Τροφοδοτικά υψηλής τάσης	SE-PAC
Μετρήσεις	SE-SFM-030
Εξαρτήματα	SE-CLEAN

Πλήρη τεχνικά δεδομένα, πίνακες μοντέλων, σχέδια διαστάσεων, εγχειρίδια οδηγιών και τεχνικά φυλλάδια για κάθε προϊόν: **foge-antistatic.com/el**. Όλες οι τιμές σε αυτόν τον κατάλογο προέρχονται από τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων.

Εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού

Αντιστατικές μπάρες και φυσητήρες AC και παλμικού DC που εξουδετερώνουν το στατικό φορτίο σε μεμβράνες, χαρτί, πλαστικά και τρισδιάστατα εξαρτήματα.



SE-ACB-55

Συμπαγής αντιστατική μπάρα AC – 5,5 kV

Συμπαγής εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού υψηλής ταχύτητας για βιομηχανικές γραμμές παραγωγής

Τάση ιονισμού	**5,5 kV**
Εμβέλεια ιονισμού	**25 – 100 mm**
Μέγ. ταχύτητα γραμμής	**500 m/min**
Μήκος παραγγελίας	**100 – 4500 mm**

- Συμπαγής σχεδίαση μπάρας OEM — χωράει σε διατάξεις μηχανημάτων με περιορισμένο χώρο
- Τάση ιονισμού AC 5,5 kV — αξιόπιστη εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού σε τυπικά περιβάλλοντα παραγωγής
- Εμβέλεια ιονισμού έως 100 mm



SE-ACB-80

Αντιστατική μπάρα AC υψηλής ισχύος – 8 kV

Εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού μεγαλύτερης εμβέλειας και υψηλής ταχύτητας για απαιτητικές βιομηχανικές γραμμές παραγωγής

Τάση ιονισμού	**8 kV**
Εμβέλεια ιονισμού	**25 – 250 mm**
Μέγ. ταχύτητα γραμμής	**700 m/min**
Μήκος παραγγελίας	**100 – 4500 mm**

- Τάση ιονισμού AC 8 kV — περισσότερο από το διπλάσιο της ισχύος των τυπικών μπαρών AC 5,5 kV
- Εκτεταμένη εμβέλεια ιονισμού έως 250 mm — ιδανική όπου η μπάρα δεν μπορεί να τοποθετηθεί κοντά στο υλικό
- Αποτελεσματική σε ταχύτητες γραμμής έως 700 m/min — σχεδιασμένη για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές υψηλής ταχύτητας



SE-ACA

Αντιστατική μπάρα AC μεγάλης εμβέλειας με αέρα

Ιονισμός AC 5,5 kV ή 8 kV με υποβοήθηση αέρα έως 400 mm — για τρισδιάστατα τεμάχια, εγκαταστάσεις με μεγάλο διάκενο και γραμμές υψηλής ταχύτητας

Τάση ιονισμού	**5,5 kV**
Εμβέλεια ιονισμού	**Έως 200 mm (SE-ACA-55) · έως 400 mm (SE-ACA-80), με πεπιεσμένο αέρα**
Μέγ. ταχύτητα γραμμής	**300 m/min**
Μήκος παραγγελίας	**100 – 2000 mm με βήμα 100 mm**

- Εμβέλεια ιονισμού έως 400 mm (SE-ACA-80) ή 200 mm (SE-ACA-55) με ενσωματωμένο πεπιεσμένο αέρα
- Δύο εκδόσεις: 5,5 kV για το SE-PAC-55 ή 8 kV για το SE-PAC-80
- Αποτελεσματική σε ταχύτητες γραμμής έως 500 m/min (SE-ACA-80) ή 300 m/min (SE-ACA-55)



SE-DCB-90

Αντιστατική μπάρα παλμικού DC – 9 kV

Συμπαγής εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού με παλμικό DC 9 kV — χωρίς μετασχηματιστή υψηλής τάσης, τροφοδοσία 24 V DC, εμβέλεια έως 200 mm

Τάση εξόδου ιονισμού	**9 kV παλμικό DC**
Εμβέλεια ιονισμού	**25 – 200 mm**
Μήκος παραγγελίας	**300 – 4500 mm**

- Ιονισμός παλμικού DC 9 kV — παράγεται εσωτερικά από 24 V DC· χωρίς εξωτερικό μετασχηματιστή υψηλής τάσης ή καλωδίωση υψηλής τάσης
- Εμβέλεια ιονισμού 25 – 200 mm — για μεταφορείς, τρισδιάστατα εξαρτήματα, συσκευασίες και εγκαταστάσεις με μικρή έως μεσαία απόσταση τοποθέτησης
- Παραγγελία σε οποιοδήποτε μήκος από 300 mm έως 4500 mm



SE-DCB-110

Αντιστατική μπάρα παλμικού DC – 11 kV

Εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού μεγάλης εμβέλειας στα 100 – 600 mm — παλμικό DC 11 kV, τροφοδοσία 24 V DC, χωρίς μετασχηματιστή υψηλής τάσης

Τάση εξόδου ιονισμού	**11 kV παλμικό DC**
Εμβέλεια ιονισμού	**100 – 600 mm**
Μήκος παραγγελίας	**300 – 4500 mm με βήμα 100 mm**

- Ιονισμός παλμικού DC 11 kV — παράγεται εσωτερικά από 24 V DC· χωρίς εξωτερικό μετασχηματιστή υψηλής τάσης ή καλωδίωση υψηλής τάσης
- Ενεργός απόσταση λειτουργίας 100 – 600 mm — για εφαρμογές μεγάλης εμβέλειας
- Παραγγελία από 300 mm έως 4500 mm με βήμα 100 mm



SE-DCA-110

Αντιστατική μπάρα παλμικού DC με πεπιεσμένο αέρα – 11 kV

Εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού μεγάλης εμβέλειας έως 1000 mm — ιονισμός με υποβοήθηση πεπιεσμένου αέρα, 24 V DC, χωρίς μετασχηματιστή υψηλής τάσης

Τάση εξόδου ιονισμού	**11 kV παλμικό DC**
Εμβέλεια ιονισμού	**25 – 1000 mm**
Μήκος παραγγελίας	**300 – 2000 mm με βήμα 100 mm**

- Ιονισμός παλμικού DC 11 kV — έξοδος υψηλής ισχύος για απαιτητική εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού μεγάλης εμβέλειας
- Εμβέλεια ιονισμού έως 1000 mm — ο πεπιεσμένος αέρας μεταφέρει τα ιόντα στον στόχο πολύ πέρα από τις παθητικές μπάρες
- Λειτουργία στα 24 V DC — η τάση ιονισμού παράγεται εσωτερικά· χωρίς εξωτερικό μετασχηματιστή υψηλής τάσης ή καλωδίωση υψηλής τάσης



SE-BLC-F-75-C

Συμπαγής αντιστατικός φυσητήρας – Παλμικό DC

Φυσητήρας ιονισμού παλμικού DC χωρίς ανάγκη συντήρησης — χωρίς πεπιεσμένο αέρα, χωρίς τροφοδοτικό υψηλής τάσης, αυτόματος καθαρισμός ακίδων

Τάση λειτουργίας	**24 V DC (21 – 28 V) μέσω βύσματος M12 · 0,4 A · μέγ. 9 W**
Εμβέλεια ιονισμού	**Έως 500 mm**
Χρόνος αποφόρτισης	**1 kV → 100 V σε < 7 s στα 500 mm**
Στάθμη θορύβου	**< 60 dB(A) στα 30 cm (τυπικά: 38 dB)**

- Ενσωματωμένη βούρτσα αυτόματου καθαρισμού ακίδων — διατηρεί την πλήρη απόδοση ιονισμού χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση
- Ιονισμός παλμικού DC — ισορροπημένη έξοδος θετικών και αρνητικών ιόντων για γρήγορη εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού
- Τροφοδοσία 24 V DC — δεν απαιτείται εξωτερικό τροφοδοτικό HV· συνδέεται στον προσαρμογέα SE-PSU-24-C-M12 (πωλείται χωριστά)



SE-BLA

Φυσητήρας AC πολλαπλών ανεμιστήρων για εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού

Φυσητήρας ιονισμού μεγάλης εμβέλειας με τροφοδοσία δικτύου 220 V AC — εμβέλεια έως περίπου 1 μέτρο, έλεγχος ανεμιστήρων με ποτενσιόμετρο, για μεταφορείς, σταθμούς συναρμολόγησης και τρισδιάστατα αντικείμενα

Τροφοδοσία δικτύου	**220 V AC · 50 Hz**
Τύπος ιονισμού	**AC**
Ενεργός εμβέλεια ιονισμού	**Έως περίπου 1000 mm (εξαρτάται από τη ρύθμιση ταχύτητας των ανεμιστήρων)**
Απόδοση ιονισμού	**1 kV → 100 V σε < 7 s σε απόσταση 1000 mm**

- Αποτελεσματική εμβέλεια ιονισμού έως περίπου 1 μέτρο — εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού μεγάλης εμβέλειας χωρίς πεπιεσμένο αέρα
- Τροφοδοσία δικτύου 220 V AC — αυτόνομη μονάδα, δεν απαιτείται χωριστό τροφοδοτικό HV
- Ενσωματωμένοι πολλαπλοί ανεμιστήρες (2 – 6 ανάλογα με το μήκος) — ο μεγάλος όγκος αέρα κατανέμει τα ιόντα σε τρισδιάστατα αντικείμενα και μεγάλες περιοχές



SE-BLL

Φυσητήρας ιονισμού αέρα στρωτής ροής

Εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού παλμικού DC ευρείας περιοχής έως 1000 mm — πέντε μήκη, χωρίς πεπιεσμένο αέρα, αντικαταστάσιμη μονάδα ιονιστή

Τάση λειτουργίας	**24 V DC (21 – 28 V)**
Εμβέλεια ιονισμού	**Έως 1000 mm**
Απόδοση ιονισμού	**1 kV → 100 V σε < 7 s σε απόσταση 1000 mm**
Τύπος ιονισμού	**Παλμικό DC**

- Εμβέλεια ιονισμού έως 1000 mm — καλύπτει πλατιούς πάγκους εργασίας και μεγάλα τεμάχια από μία μόνο θέση
- Πέντε μήκη: SE-BLL-F-530-C / -700-C / -1055-C / -1420-C / -2130-C — προσαρμόστε τη μονάδα στο πλάτος της περιοχής εργασίας
- Ενσωματωμένος ιονισμός παλμικού DC — ισορροπημένη έξοδος θετικών και αρνητικών ιόντων

Ηλεκτροστατική φόρτιση

Μπάρες φόρτισης υψηλής τάσης DC για την ηλεκτροστατική καθήλωση μεμβρανών, λεπτών φύλλων και υλικών σε φύλλα.



SE-SGB-30

Μπάρα ηλεκτροστατικής φόρτισης – 30 kV

Ελεγχόμενη ηλεκτροστατική φόρτιση 30 kV DC για ακριβή καθήλωση μεμβρανών και φύλλων — πλαστικοποίηση ξύλου, περιτύλιξη μεμβράνης, παραγωγή ηλιακών πάνελ και άλλα

Τάση εξόδου	**Έως 30 kV DC**
Μήκος παραγγελίας	**100 – 4000 mm**
Μπάρες ανά γεννήτρια	**Έως 4**
Απαιτούμενη γεννήτρια	**SE-GEN-30N / SE-GEN-30P (γεννήτρια DC 30 kV FÖGE**

- Έξοδος έως 30 kV DC — ελεγχόμενο ηλεκτροστατικό πεδίο για αξιόπιστη καθήλωση
- Ηλεκτροστατική καθήλωση — συγκρατεί μεμβράνες, φύλλα και υλικά σε μορφή πλακών σε ακριβή θέση
- Παραγωγή ομοιόμορφου πεδίου — σταθερή δύναμη καθήλωσης σε όλο το πλάτος του υλικού

Απομάκρυνση σκόνης και καθαρισμός

Πιστόλια ιονισμού αέρα, ακροφύσια, ιονιστές εν σειρά και δακτύλιοι που εξουδετερώνουν τον στατικό ηλεκτρισμό και απομακρύνουν τη σκόνη σε ένα βήμα.



SE-ACG

Αντιστατικό πιστόλι ιονισμού αέρα

Αποτελεσματική εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού και απομάκρυνση σκόνης για καθαρισμό επιφανειών πριν από τη βαφή, την επικάλυψη και τη συναρμολόγηση

Τύπος ιονισμού	**5,5 kV AC**
Εμβέλεια ιονισμού	**Έως 600 mm**
Πίεση αέρα	**Έως 5 bar**
Σύνδεση αέρα	**Σωλήνας ⌀ 8 mm**

- Ενσωματωμένος ιονιστής — συνδυάζει εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού και απομάκρυνση σκόνης σε ένα συμπαγές εργαλείο, χωρίς ανάγκη χωριστής μπάρας ιονισμού
- 7 ασύμμετρες ακίδες ιονισμού από βολφράμιο — συμβατές με ESD, υψηλή ισχύς ιονισμού, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ιονισμός AC 5,5 kV χωρίς εκκενώσεις — ασφαλής για τον χειριστή ανά πάσα στιγμή



SE-ACS-55-50

Συμπαγές αντιστατικό σημειακό ακροφύσιο

Ιονισμός υψηλής ακρίβειας για στοχευμένη απομάκρυνση σκόνης σε γωνίες, κοιλότητες και δυσπρόσιτα σημεία

Τύπος ιονισμού	**5,5 kV AC**
Εμβέλεια ιονισμού	**Έως 300 mm**
Πίεση αέρα	**4 – 8 bar**
Κατανάλωση αέρα	**250 l/min στα 4 bar · 280 l/min στα 6 bar**

- Συμπαγές, αυτόνομο σημειακό ακροφύσιο ιονισμού — πλήρης μονάδα έτοιμη για χρήση με ενσωματωμένο ιονιστή
- 7 ασύμμετρες ακίδες ιονισμού από βολφράμιο — συμβατές με ESD, υψηλή απόδοση ιονισμού, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ιονισμός AC 5,5 kV χωρίς εκκενώσεις — ασφαλής για τον χειριστή και ασφαλής ως προς ESD για ευαίσθητα εξαρτήματα



SE-ACIN-55

Ιονιστής αέρα AC εν σειρά (inline)

Συμπαγής σημειακός ιονισμός για ενσωμάτωση σε μηχανές καθαρισμού σκόνης, πιστόλια ιονισμού αέρα κατά παραγγελία και αυτοματοποιημένα συστήματα

Τύπος ιονισμού	**5,5 kV AC**
Πίεση αέρα	**Είσοδος 6 bar**
Ταχύτητα ροής αέρα	**14 m/s στα 300 mm (παραλλαγή SN)**
Σύνδεση αέρα	**Σωλήνας ⌀ 8 mm**

- Συμπαγής σχεδίαση εν σειρά — ενσωματώνεται απευθείας σε περιβλήματα, κουτιά καθαρισμού και κατασκευές μηχανημάτων κατά παραγγελία
- Ιονισμός AC 5,5 kV χωρίς εκκενώσεις — ασφαλής για τον χειριστή και κατάλληλος για περιβάλλοντα με ευαίσθητο εξοπλισμό
- Δύο παραλλαγές: NN (χωρίς ακροφύσιο, ρυθμιζόμενη βελόνα) και SN (σταθερό σημειακό ακροφύσιο)



SE-HSIN-35-SN-C

Ιονιστής αέρα υψηλής ταχύτητας — στάνταρ ακροφύσιο

Συμπαγές ακροφύσιο ιονισμένου αέρα 24 V DC για τοπικό καθαρισμό και εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού σε μηχανές και αυτοματοποιημένα συστήματα

Τροφοδοσία	**24 V DC μέσω βύσματος M12 · 0,4 A · μέγ. 9 W**
Πίεση αέρα — ξηρός φιλτραρισμένος αέρας	**6 bar**
Κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα	**320 l/min (αλλάζει με τοποθετημένο ακροφύσιο)**
Ταχύτητα ροής αέρα	**14 m/s (αλλάζει με τοποθετημένο ακροφύσιο)**

- Συμπαγής σχεδιασμός για εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο
- Εύκολη ενσωμάτωση σε μηχανήματα και αυτοματοποιημένα συστήματα
- Εκπομπός βολφραμίου μεγάλης διάρκειας ζωής



SE-ARN-80

Δακτύλιος ιονισμού – 8 kV

Εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού AC 8 kV ευρείας περιοχής για σύνθετα τρισδιάστατα τεμάχια — μόνο δακτύλιος ιονισμού ή πλήρες σύστημα περιστρεφόμενου ακροφυσίου αέρα

Τύπος ιονισμού	**8 kV AC**
Κλάση προστασίας	**IP66**
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο (PA)	**Σώμα ⌀ 70 mm, οπή ακροφυσίου ⌀ 1,8 mm (FG-AC-0002)**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**Μέγ. 60 °C**

- Ιονισμός AC 8 kV χωρίς εκκενώσεις — μεγαλύτερη ισχύς από τα συστήματα 5,5 kV για έντονα φορτισμένα τεμάχια και μεγαλύτερες αποστάσεις
- Σχεδιασμός δακτυλιοειδούς ιονιστή — ο ιονισμός περιβάλλει το τεμάχιο, όχι μόνο μία όψη
- Δύο παραλλαγές: AC01 (μόνο δακτύλιος ιονισμού, με δικό του σύστημα αέρα/ακροφυσίου του πελάτη) και PA (ενσωματωμένο περιστρεφόμενο ακροφύσιο + δακτύλιος ιονισμού)



SE-ACN

Αντιστατική μπάρα AC με ακροφύσια

Ιονισμός AC και πίδακες αέρα υψηλής ταχύτητας — απομακρύνει τη σκόνη και διαχωρίζει τεμάχια που κολλούν λόγω στατικού ηλεκτρισμού σε ένα βήμα

Έξοδος	**5,5 kV (SE-ACN-55) · 8 kV (SE-ACN-80)**
Εμβέλεια ιονισμού + αέρα	**Έως 600 mm**
Μέγ. ταχύτητα γραμμής	**500 m/min**
Μήκος παραγγελίας	**100 – 2500 mm με βήμα 100 mm**

- Διπλή δράση: ιονισμός AC + πίδακες αέρα υψηλής ταχύτητας από ακροφύσια
- Δύο παραλλαγές τάσης: SE-ACN-55 (5,5 kV) και SE-ACN-80 (8 kV)
- Εμβέλεια ιονισμού + αέρα έως 600 mm



SE-DCN-110

Αντιστατική μπάρα με ακροφύσια παλμικού DC

Εξουδετέρωση στατικού ηλεκτρισμού με παλμικό DC και πίδακες αέρα υψηλής ταχύτητας — απομάκρυνση σκόνης, διαχωρισμός φύλλων και αποκόλληση από καλούπι στα 24 V DC

Τάση λειτουργίας	**24 V DC**
Εμβέλεια ιονισμού	**Έως 600 mm**
Πίεση αέρα — ξηρός φιλτραρισμένος αέρας	**6 bar**

- Διπλή λειτουργία: ιονισμός παλμικού DC + πίδακες αέρα υψηλής ταχύτητας
- Παλμικό DC 11 kV — δεν απαιτείται τροφοδοτικό υψηλής τάσης
- Τροφοδοσία 24 V DC μέσω βύσματος M12 (καλώδιο M12 4 ακροδεκτών)

Τροφοδοτικά υψηλής τάσης

Τροφοδοτικά υψηλής τάσης AC για τις αντιστατικές μπάρες και τους ιονιστές της FÖGE.



SE-PAC

Τροφοδοτικό υψηλής τάσης AC

Τροφοδοσία AC 5,5 kV ή 8 kV για έως 4 αντιστατικές μπάρες και ιονιστές FÖGE — συμπαγές, με προστασία από βραχυκύκλωμα, plug-and-play

Μοντέλα	**SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)**
Τροφοδοσία δικτύου	**220 V AC · 50 Hz · σύνδεση με φις**
Κλάση προστασίας	**IP54**
Μέγ. συνολικό μήκος ανά τροφοδοτικό	**12 m συνδεδεμένων καλωδίων και συσκευών (τα μήκη των μπαρών προσμετρώνται στο σύνολο)**

- Τέσσερα μοντέλα: SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
- 2 ή 4 έξοδοι — τροφοδοτεί έως 4 συσκευές ιονισμού AC από μία μονάδα
- 5,5 kV για SE-ACB-55, SE-ACA-55, SE-ACG, SE-ACIN-55 και SE-ACS-55-50

Μετρήσεις

Όργανα για τον εντοπισμό, την ποσοτικοποίηση και την επαλήθευση του στατικού φορτίου σε γραμμές παραγωγής.



SE-SFM-030

Μετρητής ηλεκτροστατικού πεδίου

Φορητή μέτρηση φορτίου επιφάνειας χωρίς επαφή έως 200 kV — δύο εύρη με αυτόματη επιλογή, ένδειξη πολικότητας, λειτουργία hold

Περιοχή μέτρησης	**0 – 200.000 V**
Ακρίβεια	**± 5 % (κατά τη βαθμονόμηση)**
Απόσταση μέτρησης	**100 mm**
Ισχύς	**Μπαταρία 9 V PP3**

- Μέτρηση ηλεκτροστατικής τάσης επιφάνειας χωρίς επαφή σε σταθερή απόσταση 100 mm
- Εύρος μέτρησης έως 200 kV — καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των βιομηχανικών στατικών φορτίων
- Δύο εύρη με αυτόματη επιλογή: 0 – 20 kV (ανάλυση 10 V) και 20 – 200 kV (ανάλυση 100 V)

Εξαρτήματα

Κιτ συντήρησης για τον καθαρισμό των αντιστατικών μπαρών, των φυσητήρων, των πιστολιών αέρα και των ακροφυσίων της FÖGE.



SE-CLEAN

Κιτ συντήρησης αντιστατικών προϊόντων

Υγρό καθαρισμού και νάιλον βούρτσα για αντιστατικές μπάρες, φυσητήρες ιονισμού, πιστόλια ιονισμού αέρα και ακροφύσια FÖGE

Περιεχόμενο κιτ	**Υγρό συντήρησης αντιστατικών προϊόντων (φιάλη με ψεκαστήρα) + βούρτσα καθαρισμού από νάιλον**
Υγρό καθαρισμού	**Μη αγώγιμο, χωρίς νερό · μείγμα διαλυτών, περιέχει ισοπαραφίνες · χωρίς αλογονωμένους και αρωματικούς υδρογονάνθρακες · εξατμίζεται χωρίς υπολείμματα · χρήση χωρίς αραίωση**
Διαστάσεις βούρτσας	**225 × 35 × 22 mm**
Συμβατά προϊόντα	**Αντιστατικές μπάρες AC και DC FÖGE, φυσητήρες αέρα, αντιστατικά πιστόλια αέρα και άλλες αντιστατικές συσκευές**

- Μη αγώγιμο υγρό καθαρισμού χωρίς νερό — εξατμίζεται χωρίς υπολείμματα
- Απομακρύνει σκόνη, εναποθέσεις άνθρακα, μελάνι και υπολείμματα υφάσματος από τις ακίδες εκπομπής
- Νάιλον βούρτσα, 225 × 35 × 22 mm — καθαρίζει απαλά χωρίς να καταστρέφει τις ακίδες

Επικοινωνία

FÖGE Elektronik GmbH
Presentstr. 3
63939 Wörth am Main, Γερμανία

Τηλέφωνο +49 9372 9809477
sales@fogegmbh.com
foge-antistatic.com/el

Τα τεχνικά δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν. Τρέχοντα τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια οδηγιών και σχέδια: foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.