CCB-PWRIO-05-F Καλώδιο τροφοδοσίας και I/O για Cognex In-Sight, 5 m

Καλώδιο τροφοδοσίας και I/O M12 12 ακροδεκτών, 5 m, IP67, συμβατό με τη σειρά Cognex In-Sight



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βύσμα
Ευθύ M12 12 ακροδεκτών με καλώδιο

Επισκόπηση

Το CCB-PWRIO-05-F συνδέει ένα σύστημα όρασης Cognex In-Sight με 24 V DC, το σήμα σκανδαλισμού λήψης εικόνας (acquisition trigger), τις εισόδους και εξόδους γενικής χρήσης και το RS-232.

Βασικά χαρακτηριστικά


- Ευθύ βύσμα M12 12 ακροδεκτών
- Μήκος 5 m
- IP67
- Μαύρο καλώδιο με μαύρο μανδύα
- Συμβατό με τη σειρά Cognex In-Sight

Τεχνικές προδιαγραφές

Κωδικός παραγγελίας	CCB-PWRIO-05-F
Συμβατό με	Σειρά Cognex In-Sight
Λειτουργία	Συνδέει τη συσκευή με 24 V DC, σκανδαλισμό λήψης, I/O γενικής χρήσης και RS-232
Βύσμα	Ευθύ M12 12 ακροδεκτών με καλώδιο
Βαθμός προστασίας	IP67
Καλώδιο	μαύρο, μαύρο εξωτερικό περίβλημα
Μήκος	5 m

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Σχέδιο διαστάσεων

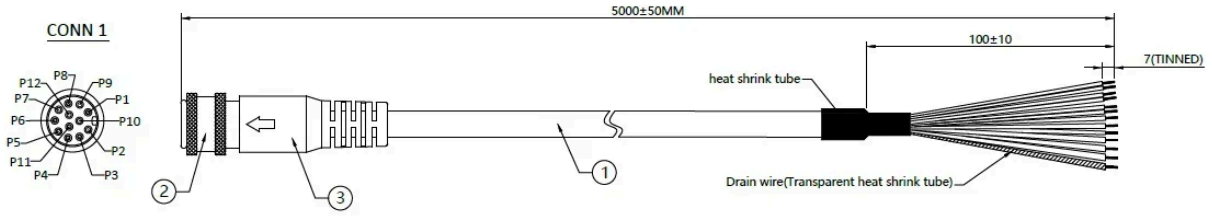

WIRE RUN LIST			
AWG	CONN 1		COLOR
26	1		YELLOW
	2		WHITE/YELLOW
	3		BROWN
	4		WHITE/BROWN
	5		VIOLET
	6		WHITE/VIOLET
	7		RED
	8		BLACK
	9		GREEN
	10		ORANGE
	11		BLUE
	12		GRAY
SHIELD	SHELL		BRAID+DRAIN

Σχέδιο CCB-PWRIO-05-F: καλώδιο 5000 ± 50 mm με βύσμα M12 12 ακροδεκτών, απογυμνωμένα άκρα αγωγών 100 mm και κατάλογος διαδρομής αγωγών 1–12 με χρώματα

Πληροφορίες προϊόντων και παραγγελίες: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · www.fogegmbh.com/el

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.