CCB-PWRIO-05-F Câble d'alimentation et d'E/S pour Cognex In-Sight, 5 m

Câble d'alimentation et d'E/S M12 12 broches, 5 m, IP67, compatible avec la série Cognex In-Sight



DONNÉES CLÉS

Connecteur
M12 12 broches droit avec câble

Présentation

Le CCB-PWRIO-05-F raccorde un système de vision Cognex In-Sight à l'alimentation 24 V DC, au déclenchement d'acquisition, aux entrées et sorties à usage général et à la liaison RS-232.

Caractéristiques principales


- Connecteur droit M12 12 broches
- Longueur 5 m
- IP67
- Câble noir avec gaine noire
- Compatible avec la série Cognex In-Sight

Caractéristiques techniques

Référence de commande	CCB-PWRIO-05-F
Compatible avec	Série Cognex In-Sight
Fonction	Raccorde l'appareil à l'alimentation 24 V DC, au déclenchement d'acquisition, aux E/S universelles et au RS-232
Connecteur	M12 12 broches droit avec câble
Indice de protection	IP67
Câble	noir, gaine noire
Longueur	5 m

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Plan coté

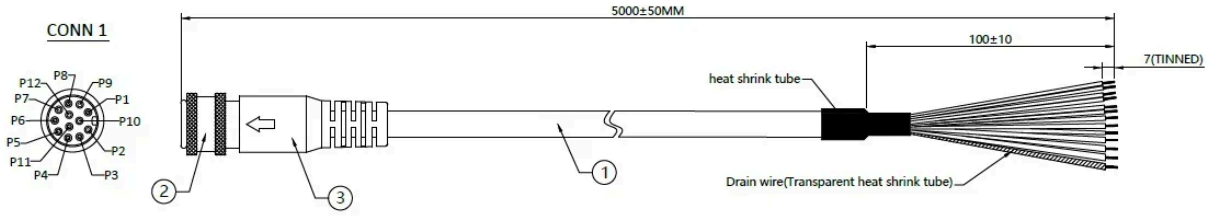

WIRE RUN LIST			
AWG	CONN 1		COLOR
26	1		YELLOW
	2		WHITE/YELLOW
	3		BROWN
	4		WHITE/BROWN
	5		VIOLET
	6		WHITE/VIOLET
	7		RED
	8		BLACK
	9		GREEN
	10		ORANGE
	11		BLUE
	12		GRAY
SHIELD	SHELL		BRAID+DRAIN

Dessin du CCB-PWRIO-05-F : câble de 5000 ± 50 mm avec connecteur M12 12 broches, extrémités de fils dénudées sur 100 mm et liste de câblage 1–12 avec couleurs

Informations sur les produits et commandes : sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · www.fogegmbh.com/fr

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.