CCB-PWRIO-05-F Cavo di alimentazione e I/O per Cognex In-Sight, 5 m

Cavo di alimentazione e I/O M12 a 12 poli, 5 m, IP67, compatibile con la serie Cognex In-Sight



DATI PRINCIPALI

Connettore
M12 a 12 poli dritto con cavo

Panoramica

Il CCB-PWRIO-05-F collega un sistema di visione Cognex In-Sight a 24 V DC, al trigger di acquisizione, agli ingressi e alle uscite generici e a RS-232.

Caratteristiche principali


- Connettore M12 a 12 poli dritto
- Lunghezza 5 m
- IP67
- Cavo nero con guaina nera
- Compatibile con la serie Cognex In-Sight

Specifiche tecniche

Codice d'ordine	CCB-PWRIO-05-F
Compatibile con	Serie Cognex In-Sight
Funzione	Collega il dispositivo all'alimentazione a 24 V DC, al trigger di acquisizione, agli I/O generici e alla porta RS-232
Connettore	M12 a 12 poli dritto con cavo
Grado di protezione	IP67
Cavo	nero, guaina nera
Lunghezza	5 m

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Disegno quotato

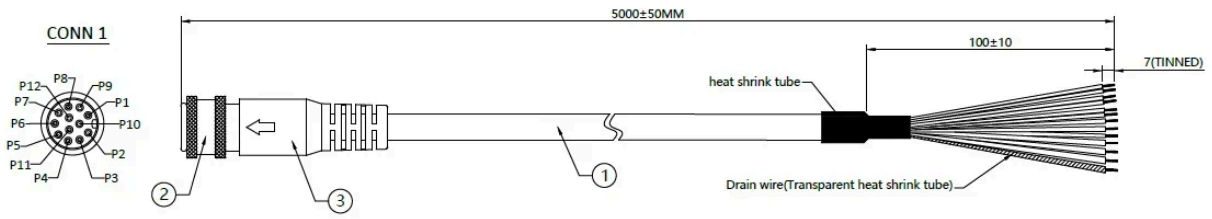

WIRE RUN LIST			
AWG	CONN 1		COLOR
26	1		YELLOW
	2		WHITE/YELLOW
	3		BROWN
	4		WHITE/BROWN
	5		VIOLET
	6		WHITE/VIOLET
	7		RED
	8		BLACK
	9		GREEN
	10		ORANGE
	11		BLUE
	12		GRAY
SHIELD	SHELL		BRAID+DRAIN

Disegno del CCB-PWRIO-05-F: cavo da 5000 ± 50 mm con connettore M12 a 12 poli, estremità dei conduttori spelate per 100 mm ed elenco dei conduttori 1–12 con i colori

Informazioni sui prodotti e ordini: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · www.fogegmbh.com/it

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.