CCB-PWRIO-05-F Kabel zasilająco-I/O do Cognex In-Sight, 5 m

12-stykowy kabel zasilający i I/O M12, 5 m, IP67, zgodny z serią Cognex In-Sight



DANE PODSTAWOWE

Złącze
Proste M12 12-stykowe z kablem

Przegląd

CCB-PWRIO-05-F łączy system wizyjny Cognex In-Sight z zasilaniem 24 V DC, wyzwalaniem akwizycji, wejściami i wyjściami ogólnego przeznaczenia oraz RS-232.

Najważniejsze cechy


- Proste 12-stykowe złącze M12
- Długość 5 m
- IP67
- Czarny kabel z czarną osłoną
- Zgodny z serią Cognex In-Sight

Dane techniczne

Kod zamówieniowy	CCB-PWRIO-05-F
Kompatybilny z	Seria Cognex In-Sight
Funkcja	Podłącza urządzenie do zasilania 24 V DC, wyzwalania akwizycji, uniwersalnych wejść/wyjść oraz RS-232
Złącze	Proste M12 12-stykowe z kablem
Stopień ochrony	IP67
Kabel	czarny, czarny płaszcz
Długość	5 m

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Rysunek wymiarowy

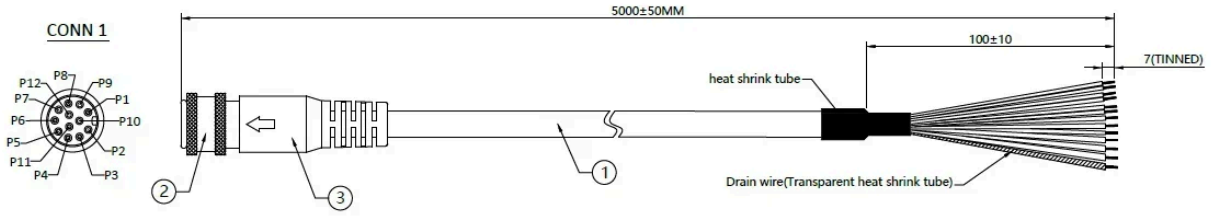

WIRE RUN LIST			
AWG	CONN 1		COLOR
26	1		YELLOW
	2		WHITE/YELLOW
	3		BROWN
	4		WHITE/BROWN
	5		VIOLET
	6		WHITE/VIOLET
	7		RED
	8		BLACK
	9		GREEN
	10		ORANGE
	11		BLUE
	12		GRAY
SHIELD	SHELL		BRAID+DRAIN

Rysunek CCB-PWRIO-05-F: kabel 5000 ± 50 mm ze złączem M12 12-stykowym, odizolowane końce żył 100 mm i lista przebiegu żył 1–12 z kolorami

Informacje o produktach i zamówienia: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · www.fogegmbh.com/pl

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.