SE-PAC AC nagyfeszültségű tápegység

5,5 kV-os vagy 8 kV-os AC tápellátás legfeljebb 4 FÖGE antisztatikus rúdhoz és ionizátorhoz — kompakt, rövidzárlat ellen védett, plug-and-play



KULCSADATOK

Modellek
SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)

Hálózati tápellátás
220 V AC · 50 Hz · dugós csatlakozás

Védelmi osztály
IP54

Max. teljes hossz tápegységenként
12 m csatlakoztatott kábel és eszköz (a rudak hossza beleszámít az összegbe)

Áttekintés

A FÖGE SE-PAC egy kompakt, robusztus AC nagyfeszültségű tápegység, amely FÖGE AC antisztatikus rudakat, fúvókákat és ionizáló eszközöket lát el. A négy modell két feszültségszintet és két kimeneti konfigurációt fed le, így az SE-PAC minden FÖGE AC statikus töltés-semlegesítő rendszer központi áramforrása. 220 V AC, 50 Hz hálózati tápellátásra csatlakozik, és a csatlakoztatott ionizáló berendezésekhez szükséges nagyfeszültséggé alakítja át.

Főbb jellemzők

- Négy modell: SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
- 2 vagy 4 kimenet — legfeljebb 4 AC ionizáló eszköz táplálása egyetlen egységről
- 5,5 kV az SE-ACB-55, SE-ACA-55, SE-ACG, SE-ACIN-55 és SE-ACS-55-50 típusokhoz
- 8 kV az SE-ACB-80, SE-ACA-80 és SE-ARN-80 típusokhoz
- 220 V AC, 50 Hz hálózati tápellátás
- Rövidzárlat elleni védelem és F0.1AL250V biztosíték
- BE/KI kapcsoló és tápellátás-jelzőfény
- Robusztus, hosszú élettartamú transzformátor · kompakt kialakítás · IP54

Műszaki adatok

Modellek	SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
Hálózati tápellátás	220 V AC · 50 Hz · dugós csatlakozás
Panel	BE/KI kapcsoló · tápellátás-jelzőfény · tápcsatlakozó
Biztosíték	F0.1AL250V gyorsolvadó üvegbiztosíték, 5 × 20 mm
Biztonság	Rövidzárlat elleni védelem
Nagyfeszültségű kimenetek	Fém, csavarozható nagyfeszültségű csatlakozók FÖGE AC rudakhoz
Kiegészítő földelési csatlakozás	Ajánlott — külön csatlakoztatandó


A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

Max. teljes hossz tápegységenként	12 m csatlakoztatott kábel és eszköz (a rudak hossza beleszámít az összegbe)
Környezet	max. 70 % rel. páratart., páralecsapódás nélkül · a telepítési hely száraz és olajmentes
Üzemi hőmérséklet	Max. 50 °C
Védelmi osztály	IP54
A ház méretei	146 × 124 × 90 mm · 170 mm-es alaplemez, ⌀ 6 mm-es rögzítőfuratok
EMC-megfelelőség	2014/30/EU — EMC irányelv
Elektromos biztonság	2014/35/EU — Kisfeszültségű irányelv

Melyik SE-PAC-ot válasszam

	SE-PAC-55-2-C	SE-PAC-55-4-C	SE-PAC-80-2-C	SE-PAC-80-4-C
Kimeneti feszültség	5,5 kV	5,5 kV	8 kV	8 kV
Kimenetek száma	2	4	2	4
Kompatibilis eszközök	SE-ACB-55 · SE-ACA-55 · SE-ACG · SE-ACIN-55 · SE-ACS-55-50	SE-ACB-55 · SE-ACA-55 · SE-ACG · SE-ACIN-55 · SE-ACS-55-50	SE-ACB-80 · SE-ACA-80 · SE-ARN-80	SE-ACB-80 · SE-ACA-80 · SE-ARN-80

Méretrajz

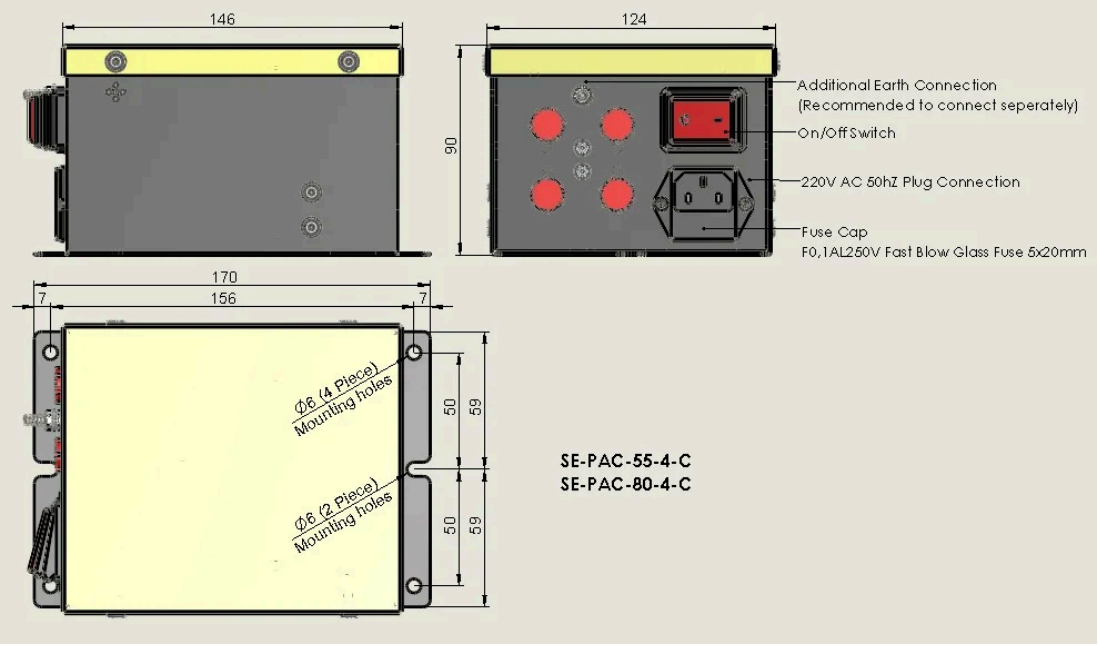

Az SE-PAC-55-4-C és SE-PAC-80-4-C tápegységek méretrajza: 146 × 124 × 90 mm-es ház, 170 mm-es alaplemez, ⌀ 6 mm-es rögzítőfuratok, földelési csatlakozás, BE/KI kapcsoló, 220 V AC 50 Hz dugós csatlakozás, F0.1AL250V biztosíték

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

Teljes rendszer — amire szüksége van

SE-PAC tápegység	Válasszon 5,5 kV-ot (SE-PAC-55) vagy 8 kV-ot (SE-PAC-80), valamint 2 vagy 4 kimenetet
Kompatibilis FÖGE AC rudak / eszközök	5,5 kV: SE-ACB-55, SE-ACA-55, SE-ACG, SE-ACIN-55, SE-ACS-55-50 · 8 kV: SE-ACB-80, SE-ACA-80, SE-ARN-80
SE-CAB-AC-1 hosszabbítókábel (opcionális)	Nem szabványos kábelhosszak 1 m-es lépésekben, tápegységenként legfeljebb 12 m teljes hosszon belül

Termékinformáció és rendelés: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · foge-antistatic.com/hu

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.