ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Производство на торбички със страничен шев с антистатичната шина AC SE-ACB-55

Запечатването и рязането зареждат фолиото. Заредените торбички залепват за машината, отблъскват се взаимно и се подреждат неравномерно — и привличат прах. SE-ACB-55 напряко на фолиото между станцията за запечатване / рязане и масата за подреждане неутрализира торбичките, преди да бъдат подредени. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

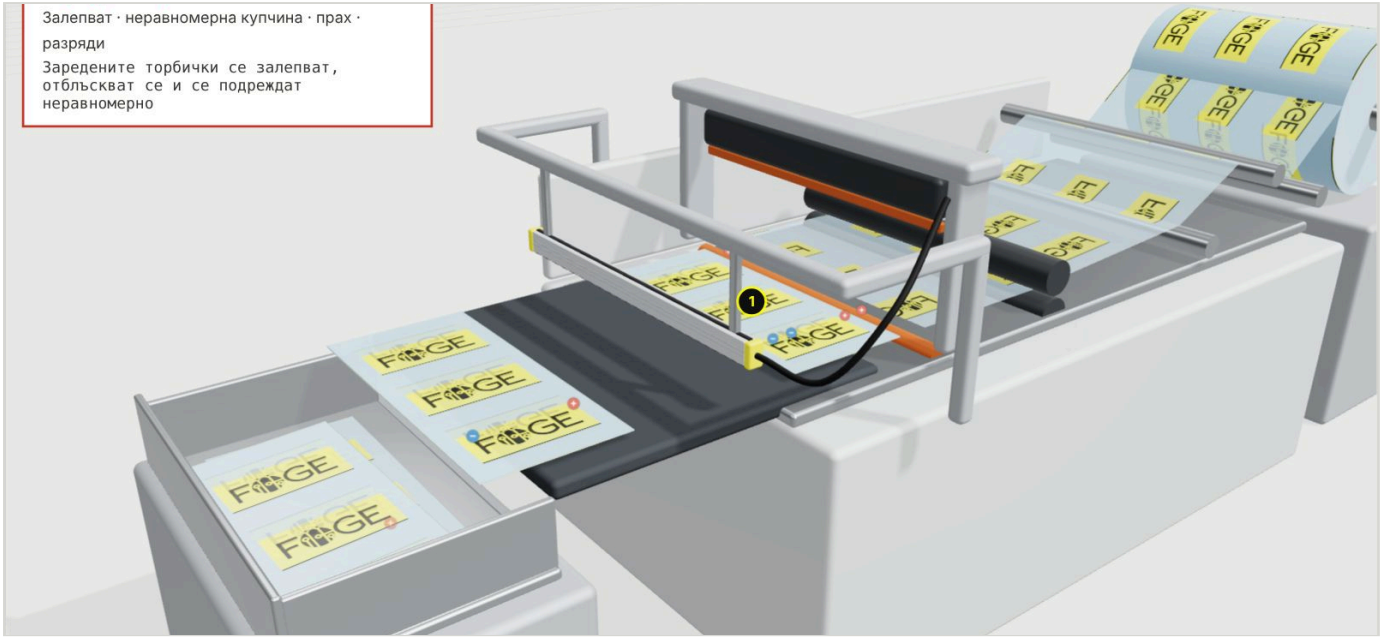

СЪС SE-ACB-55

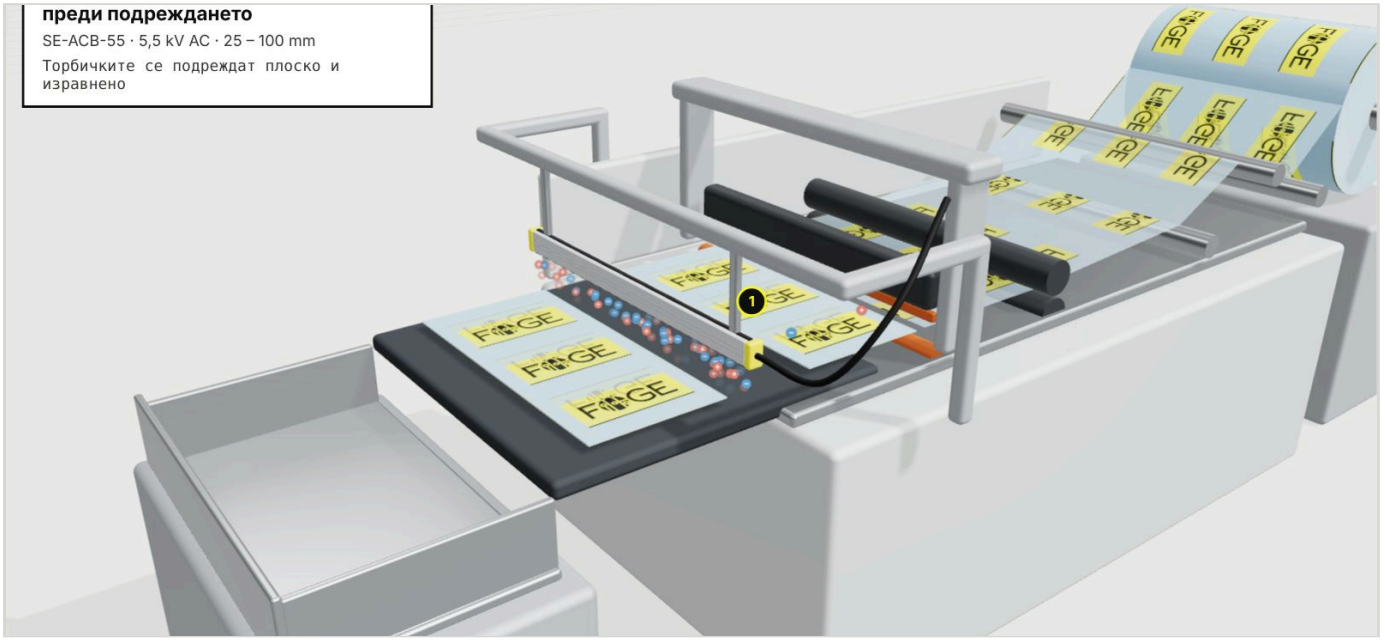

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукт на FÖGE в това приложение

1 · SE-ACB-55 — преди масата за подреждане

Напряко на цялата ширина на фолиото, с игли, насочени надолу към торбичките. Без сгъстен въздух.

Йонизация	**5,5 kV AC · без разряди (< 50 µA)**
Обхват на йонизация	**25 – 100 mm**
Макс. скорост на линията	**500 m/min**
Дължина за поръчка	**100 – 4500 mm**
Защита	**IP66 · подходящ за измиване**

SE-ACB-55 — подробности **Поискайте техническа оферта**

Подходящ и за производство на торбички

Други антистатични шини на FÖGE за производство на торбички и гъвкаво опаковъчно фолио.

SE-ACB-80 Антистатична шина AC с висока мощност – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · до 700 m/min

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране. **foge-antistatic.com/bg/applications/side-seal-bag-making-se-acb-55/**

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.