PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Tubería de transporte de granza con la boquilla en línea de alta velocidad SE-HSIN

La granza de plástico se carga al transportarse por las tuberías. La granza cargada se pega a la pared de la tubería, el material se acumula, el flujo se interrumpe y se producen obstrucciones. La lanza SE-HSIN se introduce en la tubería por un orificio y sopla aire ionizado en el sentido del flujo de granza: la carga se neutraliza directamente dentro de la tubería, la granza no se adhiere y el flujo se mantiene uniforme. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN

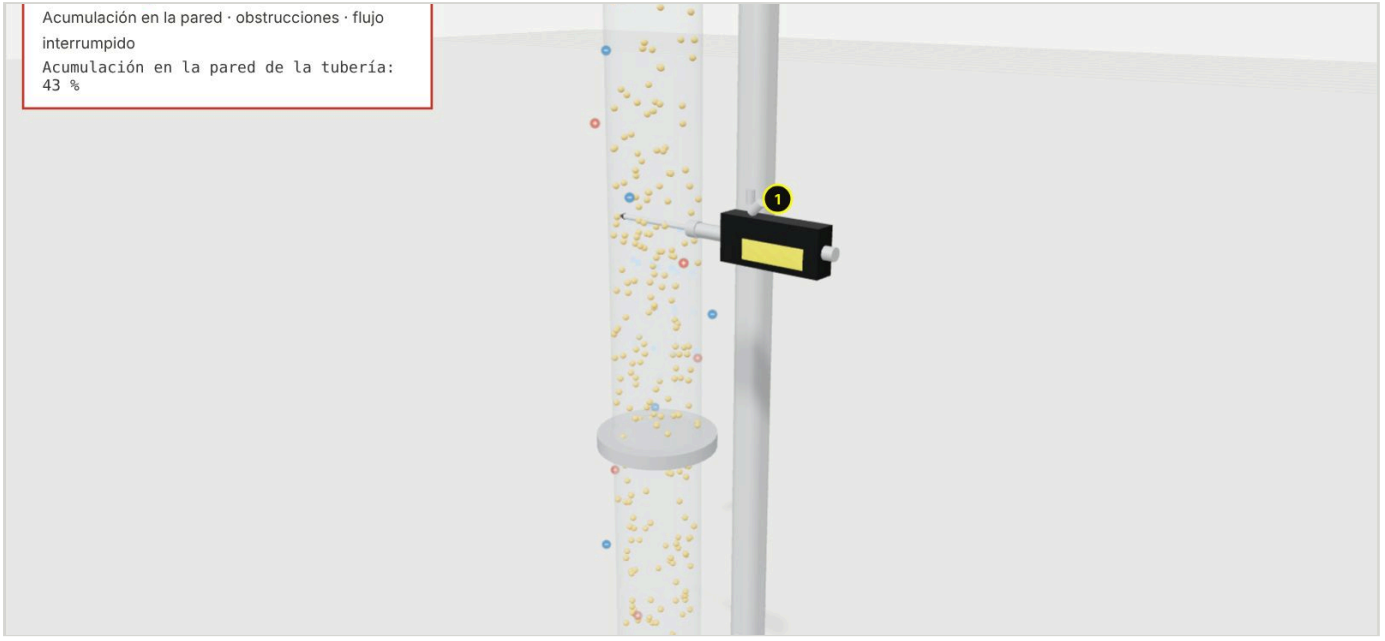

CON SE-HSIN



Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Producto FÖGE en esta aplicación

1 · SE-HSIN-35-SN-C — boquilla en línea en la tubería

Montado en el exterior de la tubería; la lanza perforada de ⌀ 6 mm atraviesa la tubería por un orificio y sopla aire ionizado en el sentido del flujo de granza.

Lanza	**100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm (se muestra 100 mm)**
Carcasa	**115,5 × 24 × 49,5 mm**
Aire	**Tubo de ⌀ 6 mm · 6 bar · aire seco y filtrado**
Alimentación	**24 V DC vía M12 · 0,4 A**
Emisor	**Wolframio: larga vida útil**
Seguridad	**Seguro al tacto · corriente de las puntas < 250 µA**

Detalles de SE-HSIN Solicitar presupuesto técnico

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. foge-antistatic.com/es/applications/transfer-pipe-se-hsin/

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.