PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Transformación de la madera: fijación de lámina con SE-SGB-30

La lámina decorativa o el papel melamínico tiene que quedar exactamente sobre el panel de madera o el tablero de MDF hasta que se cierra la prensa de laminado. Una lámina suelta se levanta por los bordes, se desplaza y se arruga — errores de registro y rechazos— y las pinzas marcarían la superficie. La barra de carga electrostática SE-SGB-30 sobre el transportador deposita una carga controlada y uniforme en la lámina y la fija plana y alineada sobre el panel hasta la prensa. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN

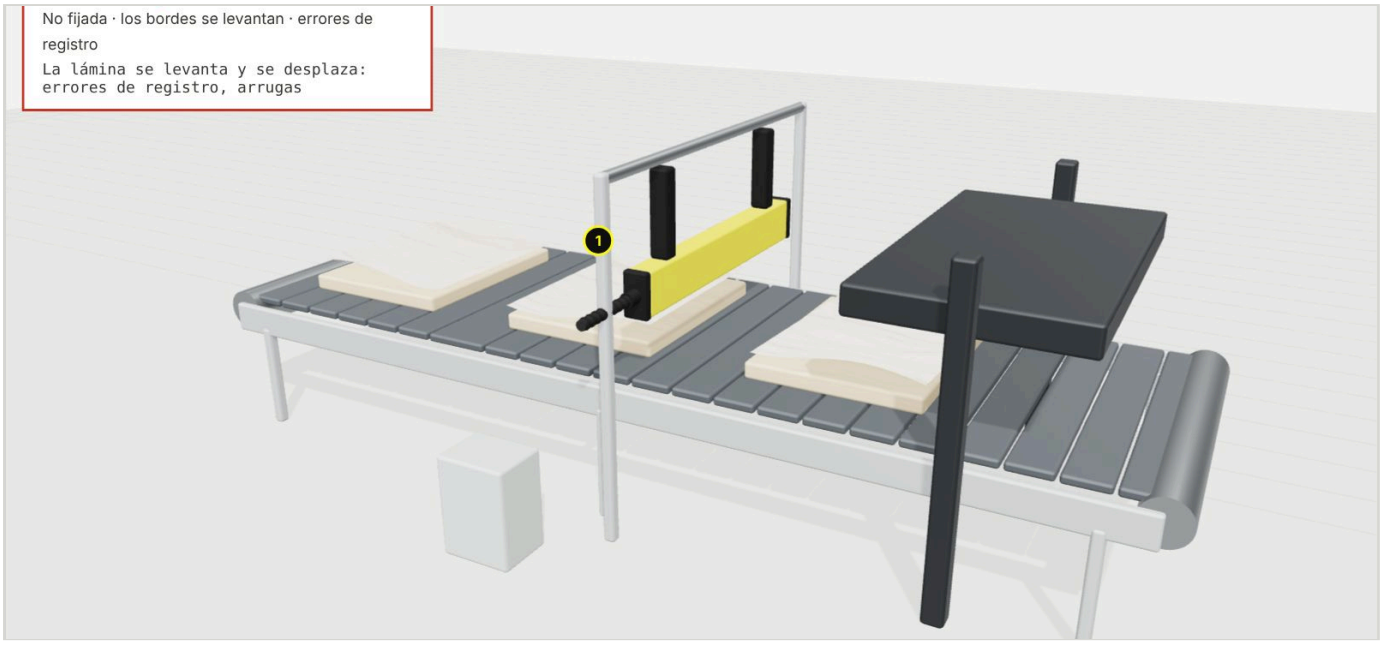

CON SE-SGB-30

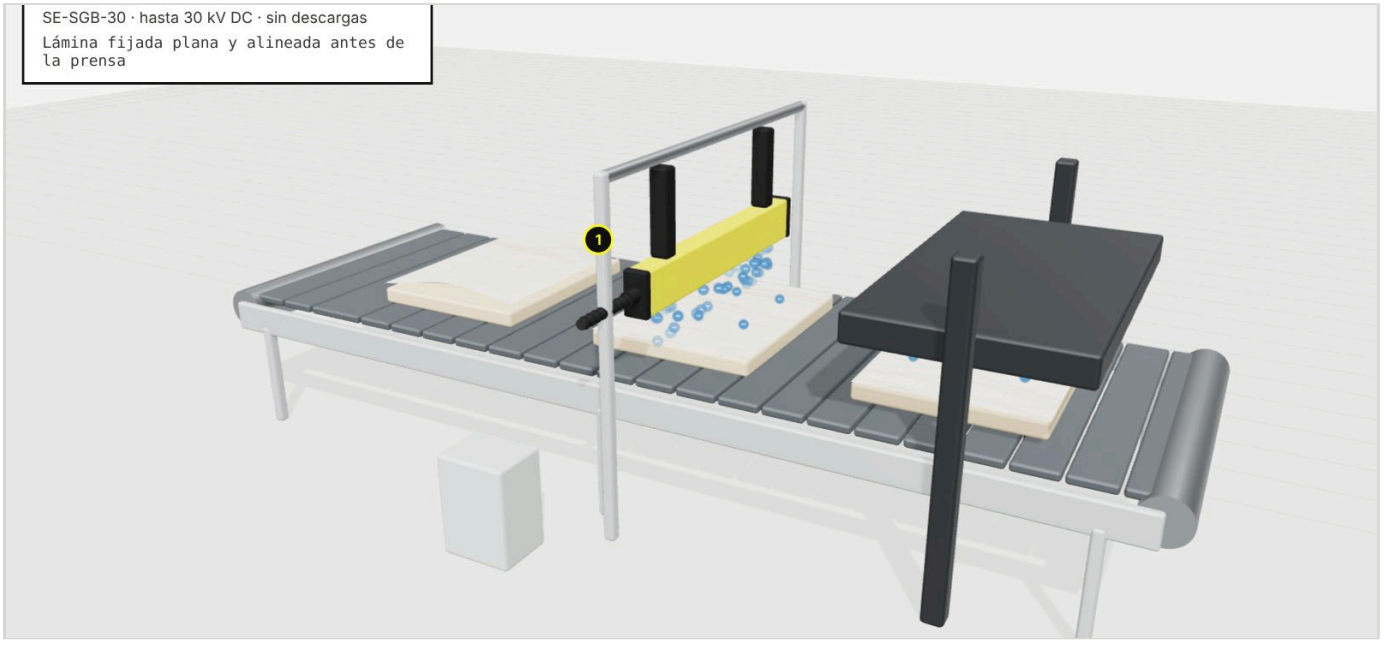

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Producto FÖGE en esta aplicación

1 · SE-SGB-30 — fijación de la lámina sobre los paneles

Sobre el transportador de tablillas encima de los paneles; sus emisores de doble fila depositan carga de una sola polaridad en la lámina, que así queda plana y alineada sobre el panel hasta que la prensa se cierra. La SE-SGB-30 carga el material intencionadamente (fijación): no es un eliminador de electricidad estática.

Tensión de salida	**Hasta 30 kV DC · sin descargas**
Emisores	**Doble fila · paso de 15 mm · protegidas individualmente**
Generador	**SE-GEN-30N / SE-GEN-30P (necesario) · hasta 4 barras**
Longitud de pedido	**100 – 4000 mm**

Detalles de SE-SGB-30 **Solicitar presupuesto técnico**

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/wood-foil-pinning-se-sgb-30/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.