CCB-PWRIO-05-F Cable de alimentación y E/S para Cognex In-Sight, 5 m

Cable de alimentación y E/S M12 de 12 polos, 5 m, IP67, compatible con la serie Cognex In-Sight



DATOS PRINCIPALES

Conector
M12 recto de 12 pines con cable

Descripción general

El CCB-PWRIO-05-F conecta un sistema de visión Cognex In-Sight a 24 V DC, al disparo de adquisición, a las entradas y salidas de uso general y a RS-232.

Características principales


- Conector M12 de 12 polos recto
- Longitud 5 m
- IP67
- Cable negro con cubierta negra
- Compatible con la serie Cognex In-Sight

Especificaciones técnicas

Código de pedido	CCB-PWRIO-05-F
Compatible con	Serie Cognex In-Sight
Función	Conecta el equipo a 24 V DC, disparo de adquisición, E/S de uso general y RS-232
Conector	M12 recto de 12 pines con cable
Grado de protección	IP67
Cable	negro, cubierta negra
Longitud	5 m

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Plano de dimensiones

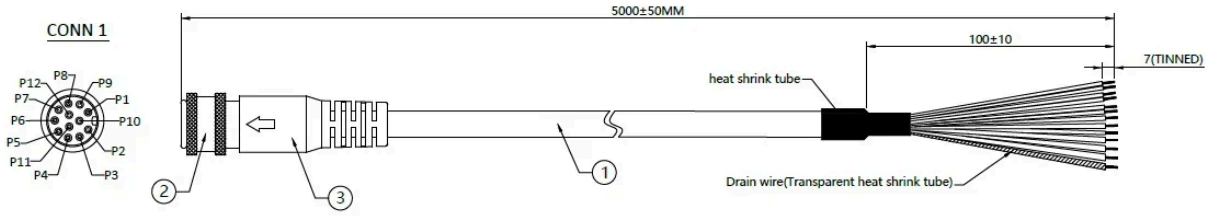

WIRE RUN LIST			
AWG	CONN 1		COLOR
26	1		YELLOW
	2		WHITE/YELLOW
	3		BROWN
	4		WHITE/BROWN
	5		VIOLET
	6		WHITE/VIOLET
	7		RED
	8		BLACK
	9		GREEN
	10		ORANGE
	11		BLUE
	12		GRAY
SHIELD	SHELL		BRAID+DRAIN

Plano del CCB-PWRIO-05-F: cable de 5000 ± 50 mm con conector M12 de 12 pines, extremos de hilo pelados de 100 mm y lista de hilos 1–12 con colores

Información de producto y pedidos: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · www.fogegmbh.com/es

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.